
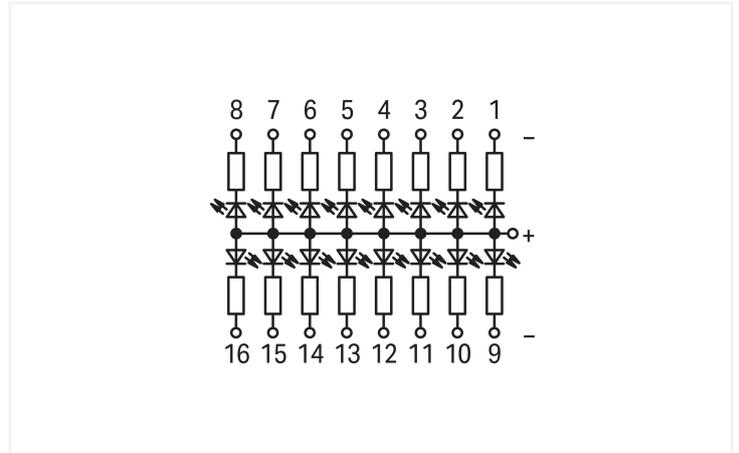


## Fiche technique | Référence: 289-202

composant modulaire avec LED; avec 16 pièces; LED rouge; avec cathode commune; 2,50 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/289-202>

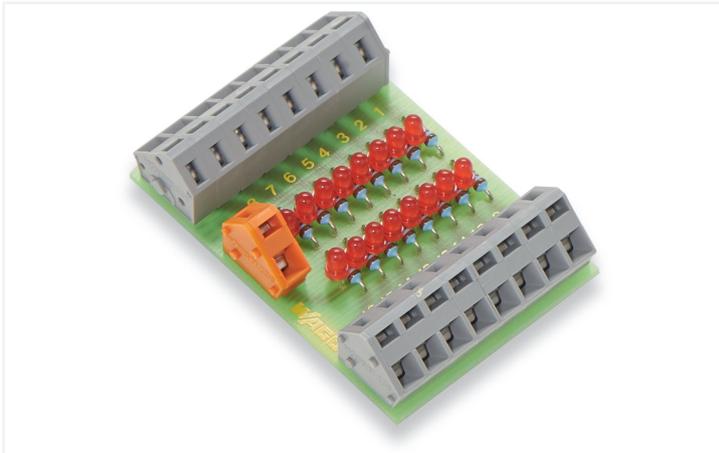

### Données électriques

Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Tension de fonctionnement	20 ... 26 V DC
Consommation de courant avec tension d'alimentation nominale	≤ 5,6 mA (par LED)
Nombre/type de diode/LED	16 LED (red); with common anode

### Données de raccordement

Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG

### Données géométriques

Largeur	47 mm / 1.85 inch
Hauteur utile	31,5 mm / 1.24 inch
Profondeur	65,5 mm / 2.579 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Montage sur rail par adaptateur pour rail
En boîtier	Circuit imprimé

### Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	26,2 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C
---------------------------------------	----------------

### Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-39-03-13
eCl@ss 9.0	27-39-03-13
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454495558
Numéro du tarif douanier	85369010000

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 289-202



### Documentation

#### Texte complémentaire

289-202	20.02.2019	xml 3.54 KB	
289-202	20.02.2019	doc 24.50 KB	

#### Dépliant instructions

pdf  
1246.19 KB



### Données CAD/CAE

#### Données CAE

EPLAN Data Portal  
289-202



WSCAD Universe  
289-202



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Montage

##### 1.1.1.1 Support et pieds de montage



**Réf.: 288-002**

Pied universel; encliquetable; pour montage sur rails DIN 15, DIN 35 et DIN 32; gris

**Réf.: 288-001**

Support de montage; gris