
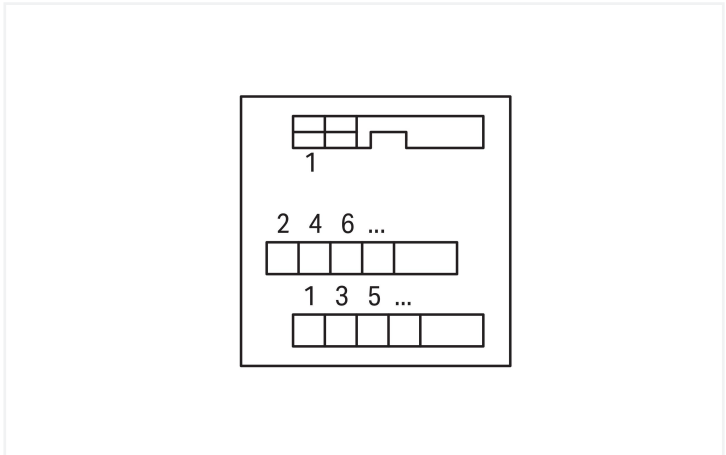


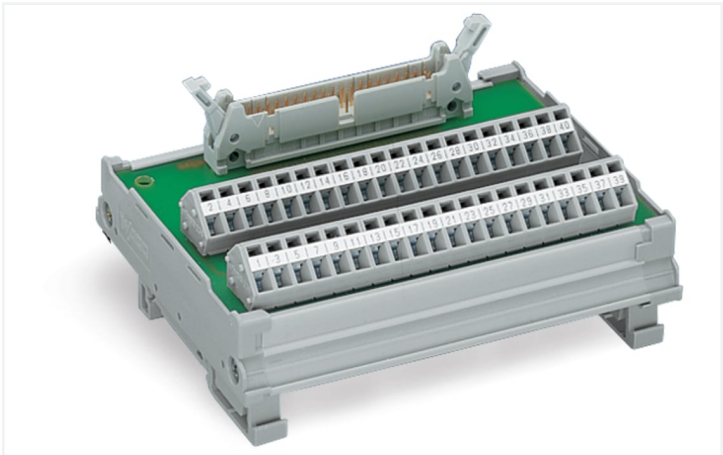

Identique à la figure

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant nominal	1 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	125 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20
Type d'isolation	Isolation principale

Données de raccordement	
Niveau de performance	3 / 50 opérations

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	16
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 2	16
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 236
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques		
Largeur		46 mm / 1.811 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		36 mm / 1.417 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Matériau du contact (connecteur)		Au sur Ni
Charge calorifique		0,949 MJ
Poids		55,8 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +70 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		EN 61010-2-201

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		6 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454353476
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 289-503		

Documentation				
Texte complémentaire			Dépliant instructions	
289-503	09.02.2015	doc 25.00 KB	pdf 1246.19 KB	
289-503	19.02.2019	xml 3.26 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 289-503	EPLAN Data Portal 289-503
	WSCAD Universe 289-503
	ZUKEN Portal 289-503


1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Outil
1.1.1.1 Outil de manipulation




Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage		
1.1.2.1 Bande de repérage		
		
Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide	Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	Réf.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du mê-
me côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.