



Fiche technique | Référence: 289-526

Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41612; 64 pôles; contre-fiche pour raccordement par soudure; Sens d'enfichage vertical; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; en support de montage; Mode de construction C; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-526>

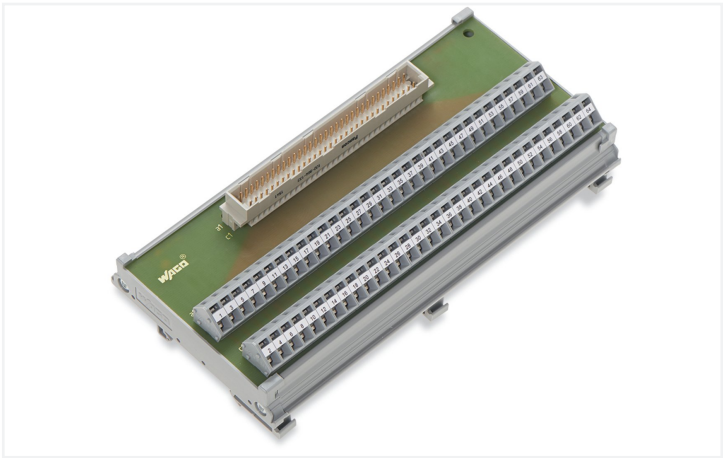

Identique à la figure

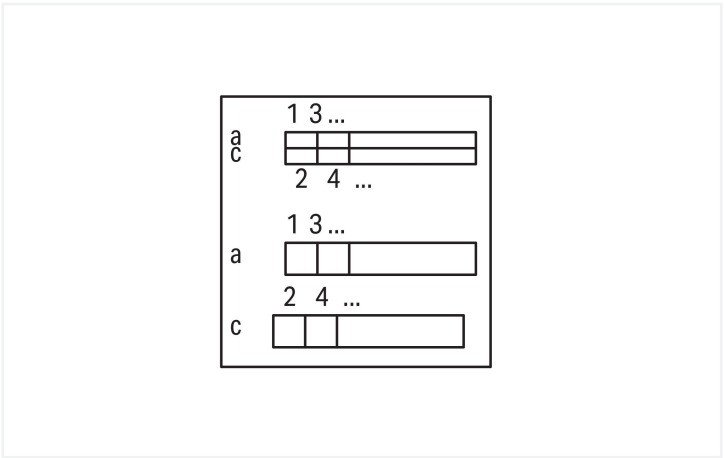

Données électriques		
Tension de fonctionnement		≤100 V AC; ≤125 V DC
Courant nominal		1 A
Résistance de contact max.		20 mΩ

Sécurité & Protection		
Tension de référence		100 V
Tension assignée de tenue aux chocs		0,8 kV
Degré de pollution		2
Indice de protection		IP20

Données de raccordement			
Niveau de performance		2 / 400 opérations	
		Connexion 1	
		Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41612 ; Type C ; connecteur mâle
		Nombre de pôles 1	64
		Type de connexion 1	Système
		Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
		Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 2	64
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 236
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques		
Largeur		171 mm / 6.732 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		34 mm / 1.339 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Matériau du contact (connecteur)		alliage de cuivre ; doré
Charge calorifique		2,08 MJ
Poids		154,5 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +70 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454385118
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 289-526			

Documentation

Texte complémentaire			
289-526	19.02.2019	xml 3.46 KB	
289-526	09.02.2015	doc 26.50 KB	

Dépliant instructions		
	pdf 1246.19 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE	
EPLAN Data Portal 289-526	
WSCAD Universe 289-526	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage


Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide

Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc


Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.




Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.