



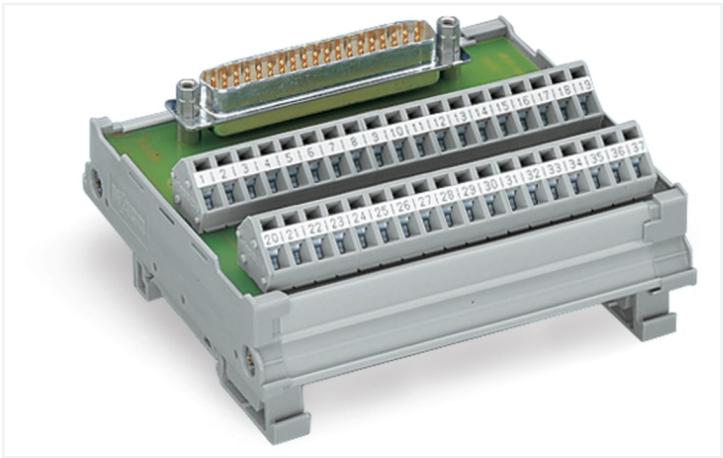

Identique à la figure



Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant nominal	2 A
Résistance de contact max.	30 mΩ

Sécurité & Protection	
Tension de référence	125 V
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*; Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.
Rigidité diélectrique canal/canal (AC, 1 min)	0,75 kVeff
Type d'isolation	Isolation fonctionnelle

Données de raccordement	
Niveau de performance	2 / 200 opérations
Décharge de traction	Boulon UNC 4-40
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	50
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3-rangées
Nombre de pôles 2	50
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 236
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG

Connexion 2	
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	94 mm / 3.701 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Charge calorifique	1,318 MJ
Poids	123 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	4 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454322779
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	fce59caa-8605-437a-bb4e-b7b2984f08ea
SCIP notification number (Belgique)	ce097219-59e2-46c5-a0fe-1e6db5626ab2
SCIP notification number (Bulgarie)	9a7b3033-cf81-4382-97bb-0376b37e1fb9
SCIP notification number (République tchèque)	dc1eddd7-0b1f-4b64-9d34-f620dd0cf606
SCIP notification number (Danemark)	a97d6c4c-7fb5-42f0-8e69-0f9ab9764430
SCIP notification number (Finlande)	0cfa19da-d0bb-47d3-afd9-a6db89a5fada
SCIP notification number (France)	e21335a4-783b-4b97-a5b6-39e33c295401
SCIP notification number (Allemagne)	6326bb9f-73f8-4d65-9ba5-4ae622e164bb
SCIP notification number (Hongrie)	34c6725a-46c5-4332-8652-90742fc37fb5
SCIP notification number (Italie)	51e0154d-8f1e-41c2-8050-97e3d6f33dc3
SCIP notification number (Pays bas)	1918f7fe-6245-4942-bd17-551945470aa5
SCIP notification number (Pologne)	2cf482d2-038b-4e47-81d8-ef7aba2f4924
SCIP notification number (Roumanie)	805329a6-9362-4de8-a83f-f3f29d741763

Conformité environnementale du produit

SCIP notification number (Suède)

Ofa78354-eab2-4667-a49b-1ddefcbcf444

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 289-549	

Documentation

Texte complémentaire				Dépliant instructions	
289-549	06.02.2015	doc 26.00 KB			
				pdf 1246.19 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 289-549		EPLAN Data Portal 289-549	
		WSCAD Universe 289-549	
		ZUKEN Portal 289-549	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage

**Réf.: 709-196**

Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide

**Réf.: 709-178**


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquetable; blanc

**Réf.: 709-177**


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du mê-
me côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.