


Fiche technique | Référence: 289-575

Module avec interface; Sub-Min-D; Connecteur femelle; 9 pôles; contre-fiche avec raccordement par soudure; Sens d'enfichage vertical; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; en support de montage; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-575>

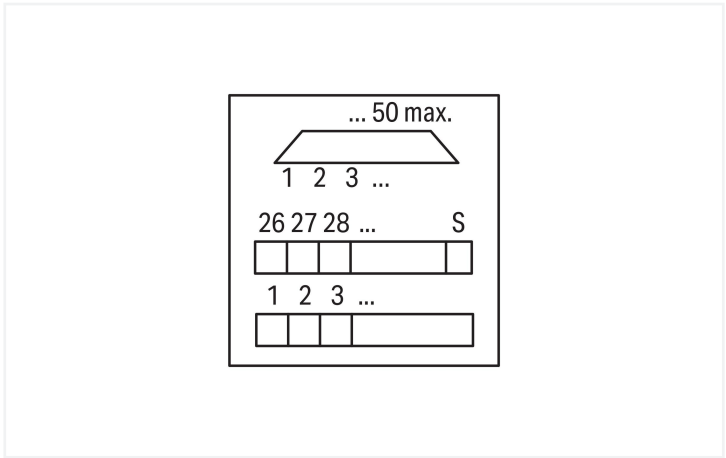

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant nominal	2 A
Résistance de contact max.	30 mΩ
Fonctions spéciales	avec étriers de serrage

Sécurité & Protection

Tension de référence	125 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20
Type d'isolation	Isolation principale

Données de raccordement

Niveau de performance	2 / 200 opérations
Décharge de traction	Boulon UNC 4-40
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	9
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2

Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 236
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques		
Largeur		33 mm / 1.299 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		34 mm / 1.339 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Matériau du contact (connecteur)		Au sur Ni
Charge calorifique		0,852 MJ
Poids		47 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +70 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		EN 61010-2-201 DNV

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		8 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454371210
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084	EU-Declaration of Conformity	-	-
GZO Almaty Standart			WAGO GmbH & Co. KG		
UL	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	UK-Declaration of Conformity	-	-
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)			WAGO GmbH & Co. KG		



Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 289-575



Documentation

Texte complémentaire			
289-575	19.02.2019	xml 3.59 KB	
289-575	06.02.2015	doc 26.50 KB	

Dépliant instructions	
	pdf 1246.19 KB



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 289-575



Données CAE	
EPLAN Data Portal 289-575	
WSCAD Universe 289-575	
ZUKEN Portal 289-575	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage

Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide

Réf.: 709-178


Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 709-177


Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.




Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.