
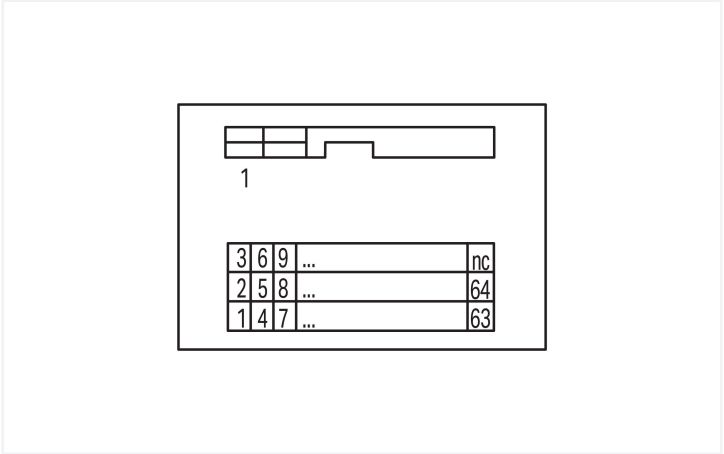


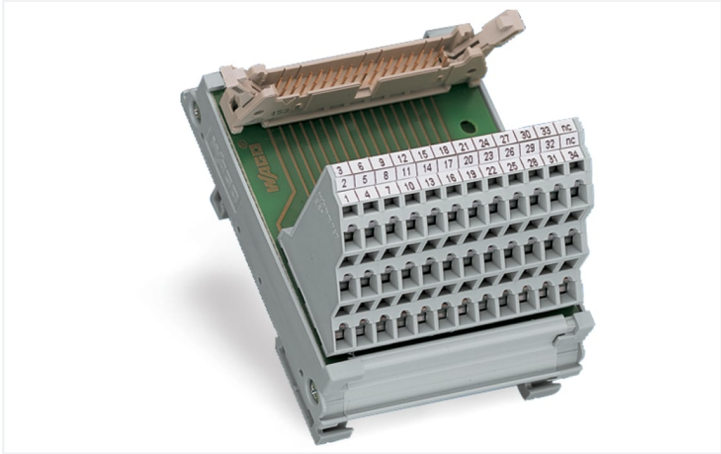

Identique à la figure

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant nominal	1 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	125 V
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*; Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.
Rigidité diélectrique canal/canal (AC, 1 min)	1,3 kVeff
Type d'isolation	Isolation fonctionnelle

Compatibilité	
Siemens	
Siemens ET200SP	6ES7 134-6FF00-0AA1 6ES7 134-6FB00-0BA1 6ES7 134-6HD01-0BA1 6ES7 134-6HD01-2BA1 6ES7 134-6HB00-0CA1 6ES7 134-6HB00-0DA1 6ES7 134-6GF00-0AA1 6ES7 134-6GB00-0BA1 6ES7 134-6GD01-0BA1 6ES7 134-6GD01-2BA1 6ES7 134-6JF00-0CA1 6ES7 134-6JF00-2CA1 6ES7 134-6JD00-0CA1 6ES7 134-6JD00-2CA1 6ES7 134-6TD00-0CA1 6ES7 135-6FB00-0BA1 6ES7 135-6GB00-0BA1 6ES7 135-6HD00-0BA1 6ES7 135-6HB00-0CA1 6ES7 135-6HB00-0DA1



Données de raccordement

Niveau de performance	3 / 50 opérations	Connexion 1	
		Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
		Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3 -étages
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	47 mm / 1.85 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	62 mm / 2.441 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Charge calorifique	0,955 MJ
Poids	37,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61010-2-201



Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		5 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454011543
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 289-614		

Documentation				
Texte complémentaire				Dépliant instructions
289-614	19.02.2019	xml 3.50 KB		pdf 1246.19 KB
289-614	20.11.2015	doc 25.50 KB		



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 289-614	EPLAN Data Portal 289-614
	WSCAD Universe 289-614
	ZUKEN Portal 289-614

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Câbles et connecteurs
1.1.1.1 Câble de raccordement



Réf.: 706-100/1300-200
Câble de raccordement; 20 pôles;
Connecteurs selon la norme DIN 41651;
Extrémité libre; Longueur 2 m; Section du
conducteur 0,14 mm²; Composants UR

Réf.: 706-100/1300-400
Câble de raccordement; 20 pôles;
Connecteurs selon la norme DIN 41651;
Extrémité libre; Longueur 4 m; Section du
conducteur 0,14 mm²; Composants UR

1.1.1.2 Cordon interface			
Réf.: 706-2300/101-100 Câble système; pour Siemens S7-300; 16 entrées digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,34 mm²	Réf.: 706-2300/101-200 Câble système; pour Siemens S7-300; 16 entrées digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,34 mm²	Réf.: 706-2300/101-300 Câble système; pour Siemens S7-300; 16 entrées digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,34 mm²	Réf.: 706-2300/300-100 Câble système; pour Siemens S7-300; 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²
Réf.: 706-2300/300-200 Câble système; pour Siemens S7-300; 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-2300/300-300 Câble système; pour Siemens S7-300; 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-2300/100-100 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 entrées digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,34 mm²	Réf.: 706-2300/100-200 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 entrées digitales; Longueur 2 m; Secti- on du conducteur 0,34 mm²
Réf.: 706-2300/100-300 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 entrées digitales; Longueur 3 m; Secti- on du conducteur 0,34 mm²	Réf.: 706-2300/301-100 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Lon- gueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-2300/301-200 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Lon- gueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-2300/301-300 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²
Réf.: 706-2300/200-100 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 sorties digitales; Longueur 1 m; Secti- on du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-2300/200-200 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 sorties digitales; Longueur 2 m; Sec- tion du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-2300/200-300 Câble système; pour Siemens S7-300; 2 x 16 sorties digitales; Longueur 3 m; Sec- tion du conducteur 0,14 mm²	Réf.: 706-7753/301-200 Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 753; 2 x 16 entrées ou sorties digita- les; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquable; blanc




Réf.: 709-177


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du même
côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.