
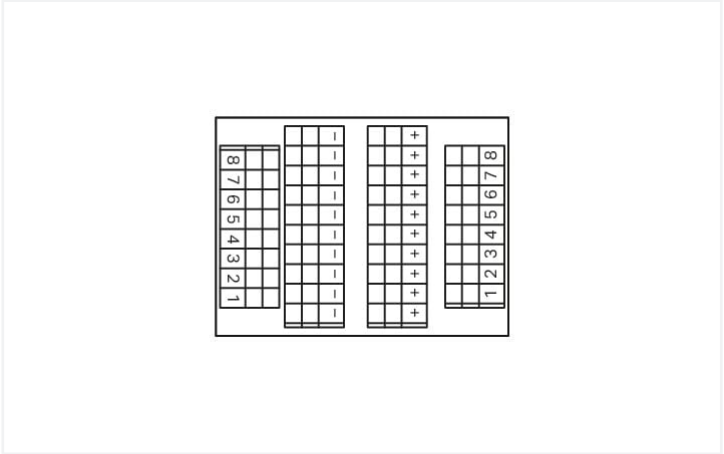


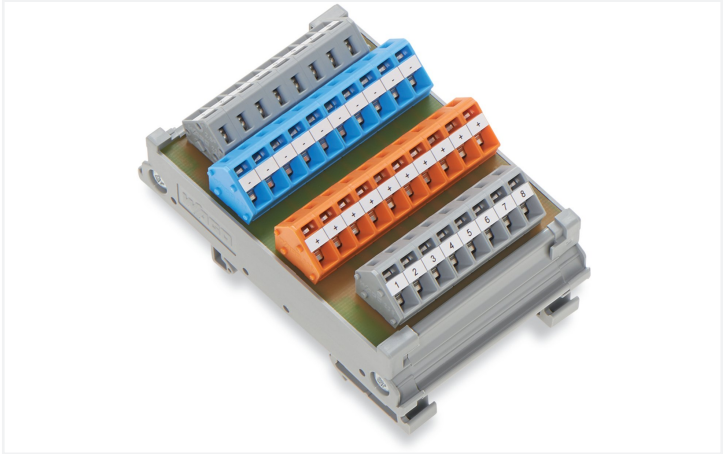

Données électriques	
des entrées/sorties	Entrée digitale à 8 canaux
Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs
Tension de fonctionnement	≤100 V AC; ≤125 V DC
Courant total admissible	8 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Données de raccordement	
Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 236
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	56 mm / 2.205 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch



Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Charge calorifique	1,011 MJ
Poids	73 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	5 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454193294
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 289-664	

Documentation				
Texte complémentaire			Dépliant instructions	
289-664	19.02.2019	xml 3.11 KB	pdf 1246.19 KB	
289-664	09.02.2015	doc 24.50 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 289-664	EPLAN Data Portal 289-664
	WSCAD Universe 289-664
	ZUKEN Portal 289-664

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Outil
1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage
1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide




Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquetable; blanc




Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquetable; translucide

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du mê-
me côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.