
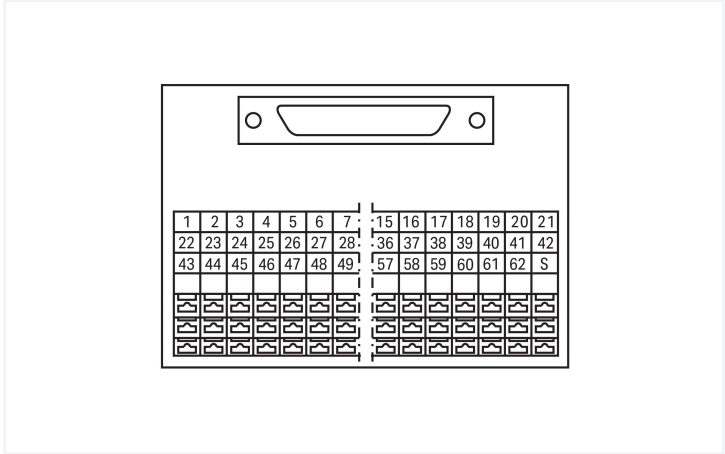


Fiche technique | Référence: 289-714

Module avec interface; HD-Sub-D; Connecteur mâle; 15 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; avec étriers de serrage; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-714>

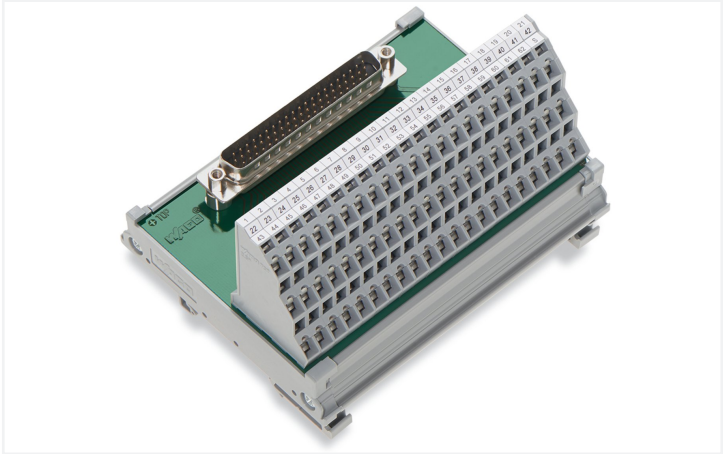

Identique à la figure

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 125 V AC/DC
Courant nominal	1 A
Résistance de contact max.	15 mΩ
Fonctions spéciales	avec étriers de serrage

Sécurité & Protection	
Tension de référence	125 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Données de raccordement	
Niveau de performance	3 / 50 opérations
Décharge de traction	Boulon UNC 4-40
Connexion 1	
Connecteur	HD-Sub-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	15
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3 -étages
Nombre de pôles 2	15
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	62 mm / 2.441 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Charge calorifique	0,861 MJ
Poids	54,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821279266
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	d7964625-97c3-41f3-b36a-ad3747b4b153
SCIP notification number (Belgique)	981bf0be-dce0-4acb-bac7-be4608ddcbc3
SCIP notification number (Bulgarie)	caa4594b-9d6b-45e3-9d01-b42e6ff826b3
SCIP notification number (République tchèque)	6025f74d-98f6-4688-8849-89cf42354136
SCIP notification number (Danemark)	6ae91ee3-ee14-45f2-8ddb-957b35a13722
SCIP notification number (Finlande)	78963c26-611d-49dc-a6b3-e3b2738a9067
SCIP notification number (France)	8a66027e-8bda-4bee-977e-498d6564db7b
SCIP notification number (Allemagne)	2f3b8194-1410-429c-a597-f6a3ba300958
SCIP notification number (Hongrie)	596472d6-8e21-4956-84df-cdb916d0d3d6
SCIP notification number (Italie)	4d23bbb3-e531-4b87-a98d-686f72cbb1b9
SCIP notification number (Pays bas)	c57105ee-e0bf-4c3a-ad76-adca89165e00
SCIP notification number (Pologne)	e8cbc03e-7266-450c-9351-d18597502e93
SCIP notification number (Roumanie)	038d858b-9c42-4b03-a2fd-1813d72d5fbf

Conformité environnementale du produit

SCIP notification number (Suède)

f2e70c06-f0cc-4286-815e-eeee6dc42c3e

Approbations / certificats

Homologations générales

		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 289-714	

Documentation

Texte complémentaire				Dépliant instructions	
289-714	19.02.2019	xml 3.58 KB			pdf 1246.19 KB 
289-714	09.02.2015	doc 27.00 KB			

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 289-714		EPLAN Data Portal 289-714	
		WSCAD Universe 289-714	
		ZUKEN Portal 289-714	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage

**Réf.: 709-196**

Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide

**Réf.: 709-178**


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquable; blanc

**Réf.: 709-177**


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du mê-
me côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.