
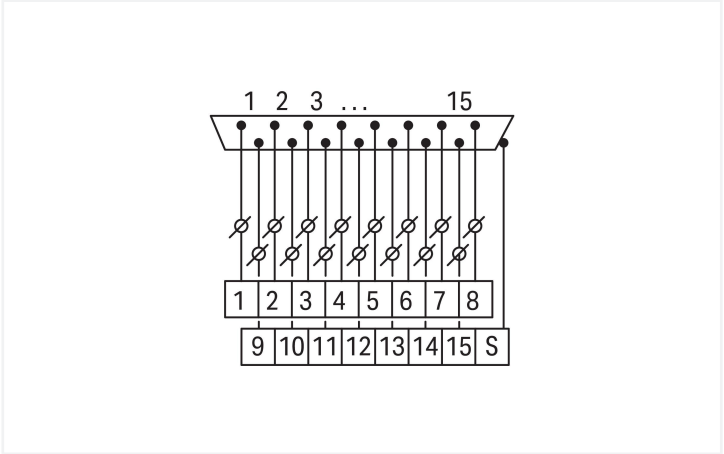


Fiche technique | Référence: 289-722

Module avec interface; Sub-Min-D; Connecteur mâle; 25 pôles; Bornes pour circuits imprimés à 2 étages; en support de montage; avec points de soudage; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-722>

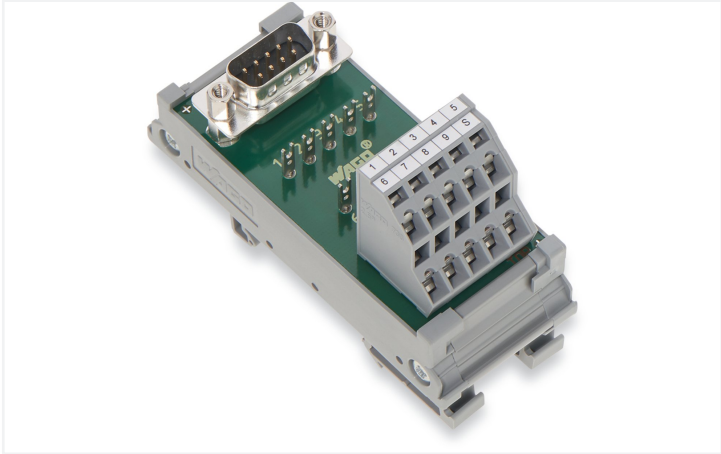

Identique à la figure

Remarques	
Remarque	Pour chaque canal, un point de soudure est disponible pour le contrôle et la répartition (hors blindage).

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤30 V AC; ≤50 V DC
Courant nominal	2 A
Résistance de contact max.	30 mΩ
Fonctions spéciales	avec points de soudage avec étriers de serrage

Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*; Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.
Rigidité diélectrique canal/canal (AC, 1 min)	1,3 kVeff
Type d'isolation	Isolation fonctionnelle

Données de raccordement	
Niveau de performance	2 / 200 opérations
Décharge de traction	Boulon UNC 4-40
Connexion 1	
Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	25
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical



Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, deux éta- ges
Nombre de pôles 2	26
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 736
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	69 mm / 2.717 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	48 mm / 1.89 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Charge calorifique	1,13 MJ
Poids	96,9 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	4 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454424589
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 289-722	

Documentation			
Texte complémentaire			Dépliant instructions
289-722	19.02.2019	xml 3.70 KB	pdf 1246.19 KB
289-722	09.02.2015	doc 27.00 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 289-722	EPLAN Data Portal 289-722
	WSCAD Universe 289-722
	ZUKEN Portal 289-722

1 Produits correspondants


1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage


1.1.1.1 Bande de repérage		
Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide	Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	Réf.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.




Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.