



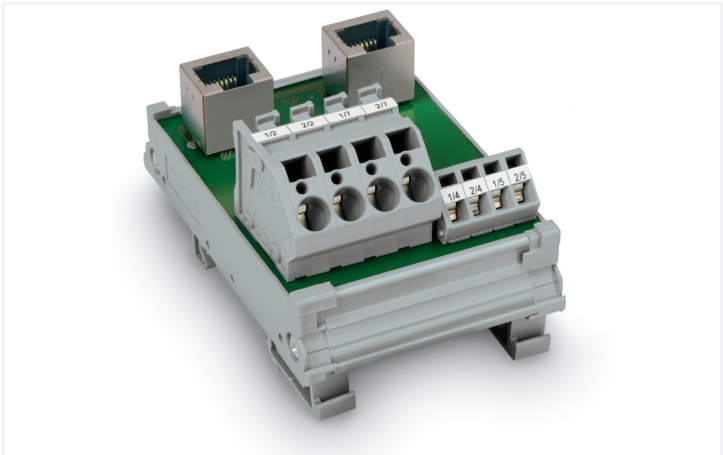

Identique à la figure

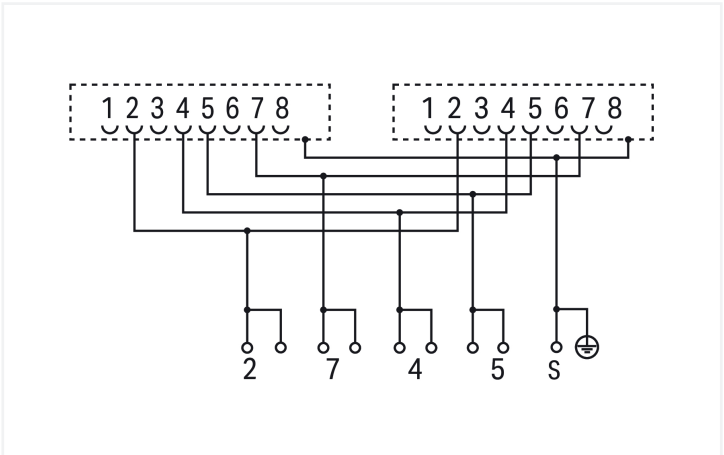

**Description :**  
Compatible côté terrain aux modules capteur de courant 789-620, 789-621 et 789-622.

Affectation nécessaires des bornes :

- 2 : + alimentation
  - 7 : - alimentation
  - 4 : D+
  - 5 : D-
- Connexion directe du blindage avec le rail par le pied de mise à la terre.

| Données électriques    |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Courant nominal        | 1,5 A                                              |
| Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ                                           |
| Fonctions spéciales    | avec étriers de serrage<br>avec étrier de blindage |

| Sécurité & Protection                              |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min) | 0,5 kVeff |

| Données de raccordement  |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cycles d'enfichage       | 500                                                         |
| Câble de raccordement    | câble RJ-45 préconfectionné, blindé (recommandé : UTP, STP) |
| WAGO Étriers de blindage | largeur 27 mm ; diamètre de câble jusqu'à 24 mm             |

| Connexion 1                      |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Connecteur                       | 2 x RJ-45 blindé    |
| Nombre de pôles 1                | 8                   |
| Type de connexion 1              | Système             |
| Remarque (Section de conducteur) | 12 AWG : THHN, THWN |



| Connexion 2              |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Mode de construction 2   | Bornes pour circuits imprimés    |
| Nombre de pôles 2        | 8                                |
| Type de connexion 2      | Points de serrage 2, 7           |
| Technique de connexion 2 | CAGE CLAMP®                      |
| Borne WAGO 2             | WAGO Série 236                   |
| Conducteur rigide 2      | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG |
| Conducteur souple 2      | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage 2   | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch   |

| Connexion 3              |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Mode de construction 3   | Bornes pour circuits imprimés     |
| Nombre de pôles 3        | 4                                 |
| Type de connexion 3      | Points de serrage 4, 5            |
| Technique de connexion 3 | CAGE CLAMP®                       |
| Borne WAGO 3             | WAGO Série 745                    |
| Conducteur rigide 3      | 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG     |
| Conducteur souple 3      | 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG     |
| Longueur de dénudage 3   | 11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch |

| Données géométriques                       |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Largeur                                    | 69 mm / 2.717 inch |
| Hauteur                                    | 85 mm / 3.346 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 40 mm / 1.575 inch |

| Données mécaniques |                    |
|--------------------|--------------------|
| Type de montage    | Rail 35            |
| En boîtier         | Support de montage |
| Cycles d'enfichage | 500                |

| Données du matériau |          |
|---------------------|----------|
| Charge calorifique  | 1,129 MJ |
| Poids               | 106,9 g  |

| Conditions d'environnement            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +85 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-44-03-02   |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-03-02   |
| ETIM 9.0                 | EC001132      |
| ETIM 8.0                 | EC001132      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 5 (1) pce(s)  |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4050821001218 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990   |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 289-966

↓

| Documentation        |            |                  |   |                                |
|----------------------|------------|------------------|---|--------------------------------|
| Texte complémentaire |            |                  |   | Dépliant instructions          |
| 289-966              | 19.02.2019 | xml<br>4.11 KB   | ↓ | pdf<br>1246.19 KB <div>↓</div> |
| 289-966              | 20.02.2019 | docx<br>15.28 KB | ↓ |                                |

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 289-966

↓