




Couleur: ■ gris foncé

Identique à la figure

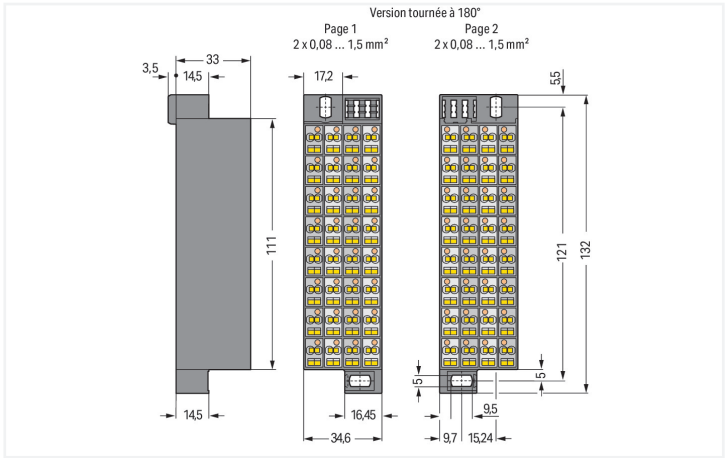

Dimensions en mm

Matrices de répartition série 726 avec outil de manipulation

Avec ces matrices de répartition, portant le numéro d'article 726-326, l'objectif principal est de mettre en place une installation électrique sans faille. Pour la connexion du conducteur, ces matrices de répartition nécessitent des longueurs de dénudage entre 8 et 10 mm. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP®. La connexion universelle CAGE CLAMP® éprouvée et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus nécessaire de sertir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 36,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ces matrices de répartition s'adaptent aux sections de conducteur allant de 0.08 mm² à 1.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 1.5 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) assure l'isolation.

Données électriques	
Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant de référence	10 A
Légende Données de référence	(III / 3) Δ Catégorie de surtension III / de- gré de pollution 3

Données de raccordement	
Connexion 1	
Type de connexion 1	Page 1
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccorda- ble	Cuivre
Conducteur rigide	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Nombre de pôles	32
Sens du câblage	Câblage frontal

Connexion 2	
Type de connexion 2	Page 2
Nombre de points de connexion 2	2
Conducteur rigide 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG

Page 1/6

Version 25.01.2025

Pour la suite voir page suivante



Données géométriques		
Largeur		34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur		132 mm / 5.197 inch
Profondeur		36,5 mm / 1.437 inch

Données mécaniques		
Impression		33 ... 64
Mode de construction		encombrement réduit

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		gris foncé
Couleur peigne		gris/blanc
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		2,737 MJ
Poids		148,3 g

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 9.0		EC001604
ETIM 8.0		EC001604
Unité d'emb. (SUE)		24 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4066966340150
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356			
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172			



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-326 

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf 2246.92 KB 

Texte complémentaire

726-326 19.02.2019 xml 3.47 KB 

726-326 21.02.2019 docx 14.66 KB 

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 726-326 

Données CAE

EPLAN Data Portal 726-326 

WSCAD Universe 726-326 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.2 Élément de connexion

1.1.2.1 Borne équipotentielle



Réf.: 726-903
Borne d'extension pour matrices de répartition; à encliqueter sur l'élément de fixation; avec contact sur le support de fixation; avec CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blanc



Réf.: 726-904
Borne d'extension pour matrices de répartition; à encliqueter sur l'élément de fixation; isolé; avec CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris

1.1.4 Outil

1.1.4.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719
Outil de manipulation; lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée

1.1.5 Réducteur isolant de sécurité

1.1.5.1 Réducteur isolant de sécurité



Réf.: 726-901
Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2
mm² « r » (0,14 mm² « s »); 4 x3 pièces /
bande; blanc



Réf.: 726-907
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5
mm² « s+r »; 4 x3 pièces / bande; gris
foncé



Réf.: 726-906
Réducteur isolant de sécurité; 0,25
mm² « r »; 0,14 - 0,25 mm² « s »; 4 x3 pié-
ces / bande; gris clair

1.1.6 Repérage

1.1.6.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc

1.1.6.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5502
Carte de repérage WMB; en carte; avec
impression; 1 ... 10 (10x); extensible 5 - 5,2
MM; Impression horizontale; encliqueta-
ble; blanc



Réf.: 793-5566
Carte de repérage WMB; en carte; avec
impression; 1 ... 50 (2x); extensible 5 - 5,2
MM; Impression horizontale; encliqueta-
ble; blanc



Réf.: 793-5500/793-035
Carte de repérage WMB; en carte; avec
impression; X (100x); extensible 5 - 5,2
MM; Impression horizontale; encliqueta-
ble; blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pié-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm

Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec des embouts d'extrémité

Embouts d'extrémité

	Section du conducteur (mm²) max. avec embout d'extrémité	Section du conducteur (mm²) max. avec embout d'extrémité			
		avec isolation plastique	N° du produit/Couleur	sans isolation plastique	N° du produit
Page 2	1,5	0,75	216-202/ gris	1	216-103
Page 1	1,5	0,75	216-202/ gris	1	216-103
Page 2	2,5	1,5	216-204/ noir	1,5	216-104
Page 1	1,5	0,75	216-202/ gris	1	216-103


Raccorder le conducteur



Introduire le réducteur isolant dans les ouvertures d'introduction des matrices de répartition.

Réducteur isolant de sécurité monté

Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.




Exemple de montage
Matrices de répartition - dans cadre support



Exemple de montage
Matrices de répartition dans un rack 19"

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB