Fiche technique | Référence: 726-601

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse; Couleur gris uni; Repérage du peigne en ligne vertical; pour racks 19'; mode de construction étroitement; 2,50 mm²; gris foncé

https://www.wago.com/726-601

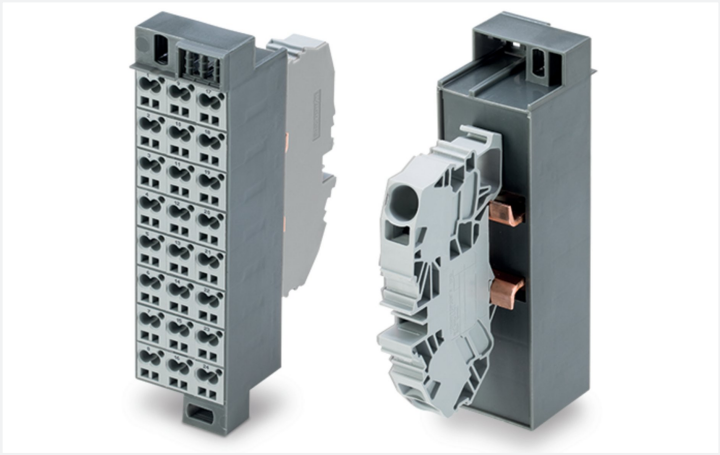

Couleur: ■ gris foncé

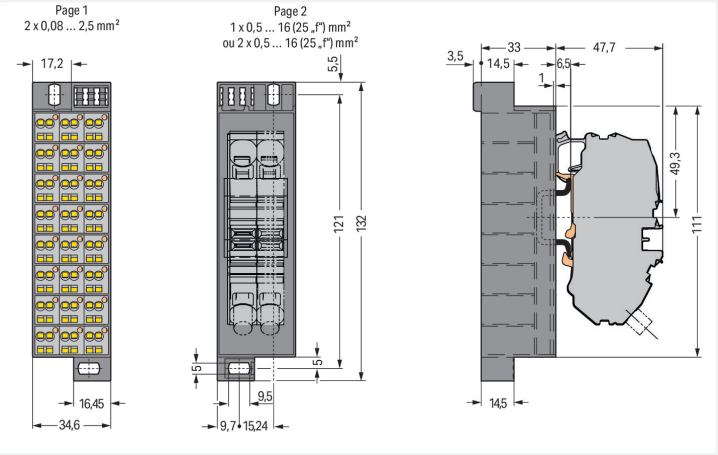

Dimensions en mm

Dimensions en mm
Matrices de distribution de polarité – encombrement réduit, pour racks 19"

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	24 A

Données de référence selon CEI/EN 2

Courant de référence 2	76 A

Données de raccordement

Connexion 1

Type de connexion 1	Page 1
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Conducteur souple	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Longueur de dénudage	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch
Sens du câblage	Câblage frontal

Connexion 2

Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion 2	1
Conducteur rigide 2	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Conducteur souple 2	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Longueur de dénudage 2	16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	84,2 mm / 3.315 inch

Données mécaniques

Impression	1 … 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,615 MJ
Poids	207,1 g

Données commerciales

Product Group	12 (Systèmes Répart. et blocs connexion)
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143628662
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	54927961-5329-44f5-bf19-b702efafa4a8
SCIP notification number (Belgique)	df544075-601d-4dcb-8b42-9fc95678a70c
SCIP notification number (Bulgarie)	028f752c-dc7a-4a22-875d-f399d765f4d1
SCIP notification number (République tchèque)	a13f04aa-263b-4a81-a483-5976c630c63d
SCIP notification number (Danemark)	c4404e8e-c6e4-4b21-93ff-131e15828173
SCIP notification number (Finlande)	cc62beed-2392-4774-aca0-e2ef8ea63d49
SCIP notification number (France)	a30a299d-459a-4815-884d-d6c25d908458
SCIP notification number (Allemagne)	6091f821-97c7-4b9a-a352-b85ccf9aa23d
SCIP notification number (Hongrie)	8f621699-a99f-4934-8f5e-f8c45b89c5c3
SCIP notification number (Italie)	b957d2d9-7aa9-4a26-b6f5-d966e9d558bd
SCIP notification number (Pays bas)	b735cb14-a160-46a3-add3-c16da7d4c815
SCIP notification number (Pologne)	868898fc-0583-4cf3-95e2-1356fc022a1b
SCIP notification number (Roumanie)	107af023-eab8-4eab-90dc-2289d5fc3e25
SCIP notification number (Suède)	7d4095e3-788c-4716-a8a8-8b9e590d3e02

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-601

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Texte complémentaire

726-601	19.02.2019	xml 3.43 KB
726-601	21.02.2019	docx 14.71 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 726-601

Données CAE

EPLAN Data Portal 726-601

WSCAD Universe 726-601

ZUKEN Portal 726-601

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage

Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage

Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage

Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron

Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm

Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm

Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec
le système de repérage rapide WSB