


Fiche technique | Référence: 726-602


Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 2 bornes d'alimentation, plaques d'extrémité incluses; Couleur gris uni; Repérage du peigne en ligne verticale; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 2,50 mm²; gris foncé



<https://www.wago.com/726-602>

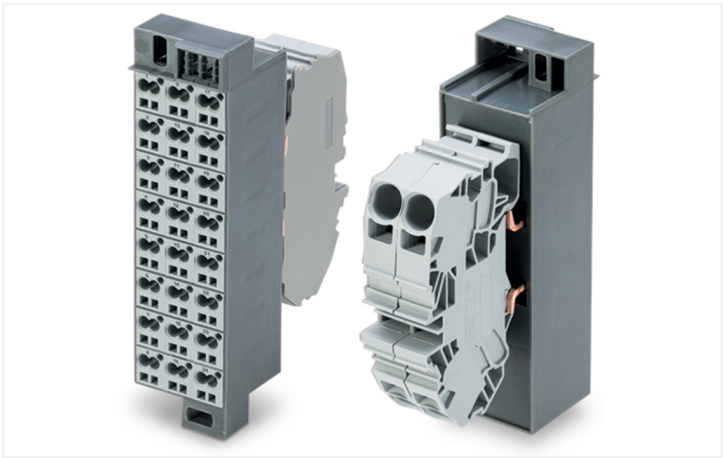

Couleur: ■ gris foncé

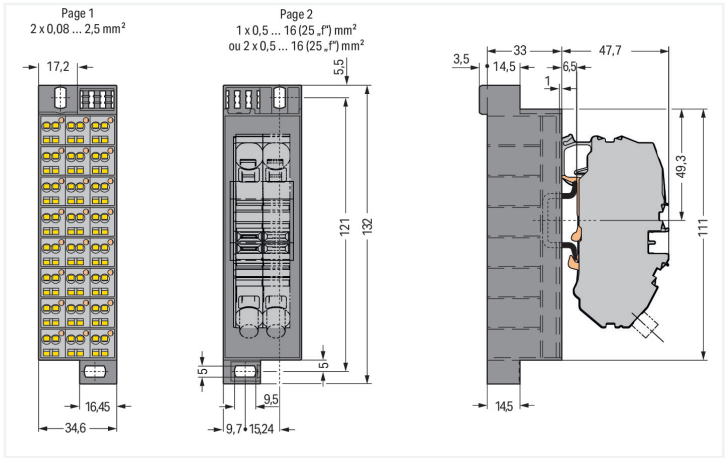

Dimensions en mm
Dimensions en mm
Matrices de distribution de polarité – encombrement réduit, pour racks 19"

Bloc du potentiel série 726, gris foncé

Le bloc du potentiel (numéro d'article 726-602) permet une installation électrique irréprochable. Ce bloc du potentiel nécessite une longueur de dénudage entre 8 à 10 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP® ainsi que Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l'avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrisés ou fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d'embouts, n'est pas nécessaire. La connexion universelle CAGE CLAMP® sûre et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus indispensable de sertir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 34,6 x 132 x 84,2 mm. Selon le type de câble, ce bloc du potentiel s'adapte aux sections de conducteur allant de 0.08 mm² à 2.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 16 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) garantit l'isolation.

Données électriques			
Données de référence selon CEI/EN		Données de référence selon CEI/EN 2	
Courant de référence	24 A	Courant de référence 2	76 A

Données de raccordement			
Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Page 1	Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion	CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2	Nombre de points de connexion 2	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Conducteur rigide 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Conducteur souple 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	Longueur de dénudage 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch		
Sens du câblage	Câblage frontal		



Données géométriques	
Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	84,2 mm / 3.315 inch

Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	2,129 MJ
Poids	250,6 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143628679
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	593381f8-6709-4597-927f-664d942e848a
SCIP notification number (Belgique)	cf2bfc66-b037-41b9-9e70-090b6820172e
SCIP notification number (Bulgarie)	70fae80a-e9e0-428e-96e9-29f389b6bbea
SCIP notification number (République tchèque)	4f480e19-c15b-4891-8eb3-f79a5369be3e
SCIP notification number (Danemark)	a7a82f7a-4a62-4250-a088-7bfbc539a63
SCIP notification number (Finlande)	cbb46461-7746-463c-9a24-91c948fc473c
SCIP notification number (France)	a41be08e-94df-4ab3-a115-52f585af4faa
SCIP notification number (Allemagne)	4640b624-d311-430f-b3d3-0bcf8c4ba8ad
SCIP notification number (Hongrie)	b130ecae-eb4d-4f40-8e01-6ce26c8c9bd5
SCIP notification number (Italie)	ecfa8c4d-52e4-4975-a997-4e565d879b40
SCIP notification number (Pays bas)	6821cb6d-a76f-4483-942a-fbfa5d61b1
SCIP notification number (Pologne)	a6e33e87-a507-4643-8164-ce0cea251681
SCIP notification number (Roumanie)	659560ac-4622-40c2-9aa2-eb3aaa1d2643
SCIP notification number (Suède)	fa297233-ef35-494f-9401-9da91da982af



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-602

Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

Texte complémentaire			
726-602	19.02.2019	xml 3.43 KB	
726-602	21.02.2019	docx 14.72 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-602

Données CAE
EPLAN Data Portal 726-602
WSCAD Universe 726-602
ZUKEN Portal 726-602

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm

Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB