



Fiche technique | Référence: 726-611

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse; couleurs de peigne blanc uni; Repérage du peigne en ligne verticale; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 2,50 mm²; gris foncé

<https://www.wago.com/726-611>

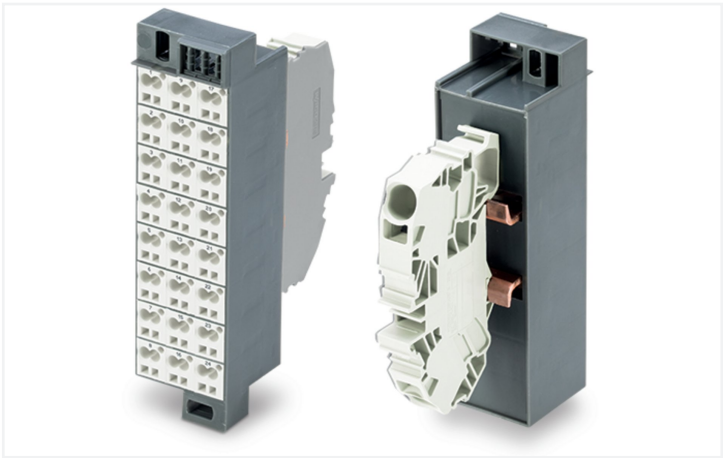

Couleur: ■ gris foncé

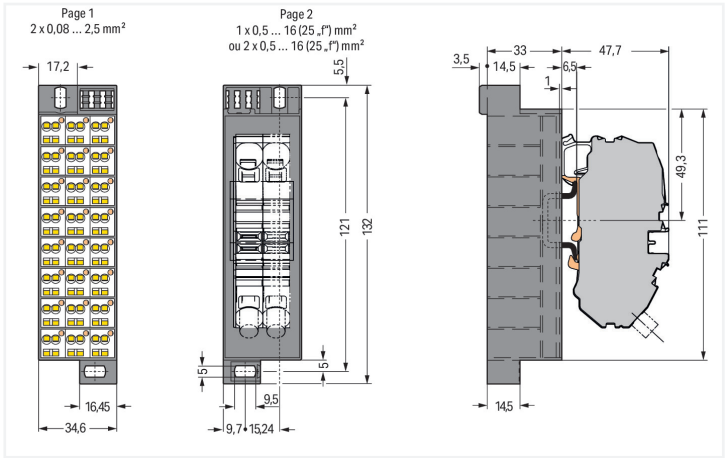

Dimensions en mm

Bloc du potentiel série 726 avec outil de manipulation

Avec ce bloc du potentiel (numéro d'article 726-611) l'objectif primordial est de réaliser une installation électrique sans faille. Pour la connexion du conducteur, ce bloc du potentiel nécessite des longueurs de dénudage entre 8 et 10 mm. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP® et Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés sans outil. La connexion universelle, aujourd'hui connue sous le nom de CAGE CLAMP®, répond aux exigences industrielles en matière de connexion électrique et de technologie de connexion. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 84,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce bloc du potentiel est adapté aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 16 mm² de l'autre côté en fonction du type de câble. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN		Données de référence selon CEI/EN 2	
Courant de référence	24 A	Courant de référence 2	76 A

Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Page 1	Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion	CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2	Nombre de points de connexion 2	1
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Conducteur rigide 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Conducteur souple 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	Longueur de dénudage 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch		
Sens du câblage	Câblage frontal		



Données géométriques	
Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	84,2 mm / 3.315 inch

Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,615 MJ
Poids	207,1 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143628686
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	9aadf603-7bb9-4fb1-a8bf-93bd22dc6405
SCIP notification number (Belgique)	44dd554a-0278-4a93-8860-795d5f7bd744
SCIP notification number (Bulgarie)	d651c9e0-5f72-4f95-ace1-482e30246d19
SCIP notification number (République tchèque)	2cfdbe9f-c939-4b89-ac69-37ff9a45c46b
SCIP notification number (Danemark)	1c90fdde-c176-49e7-9a62-6c88ec99de51
SCIP notification number (Finlande)	49569889-1f28-4c00-9bdd-d648fd9e7775
SCIP notification number (France)	4b50675b-69de-4ce5-b162-d5a1e894365b
SCIP notification number (Allemagne)	8c125006-be64-4bd4-b5dc-70f114ec1ec9
SCIP notification number (Hongrie)	4b20481c-ff01-4fda-8a60-a22c3a7b5832
SCIP notification number (Italie)	2f05ef48-495c-4efe-825f-5bae7ca937b2
SCIP notification number (Pays bas)	887f3ae1-7d0b-4a5a-9d1e-b9453c26e931
SCIP notification number (Pologne)	93ebb5fb-6be1-4d80-b100-9187a7daa109
SCIP notification number (Roumanie)	6627e259-bfa7-43dd-a1ef-e4e06c11eb1f
SCIP notification number (Suède)	74bca7c2-4142-4523-8d49-60f57f625457



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-611

Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

Texte complémentaire			
726-611	19.02.2019	xml 3.43 KB	
726-611	21.02.2019	docx 14.75 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-611

Données CAE
EPLAN Data Portal 726-611
WSCAD Universe 726-611

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.2 Contact de pontage
1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage
1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet




Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm


Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB