



Fiche technique | Référence: 726-621

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse; couleurs de peigne vert-jaune; Repérage du peigne en ligne vertical; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 2,50 mm²; gris foncé

<https://www.wago.com/726-621>

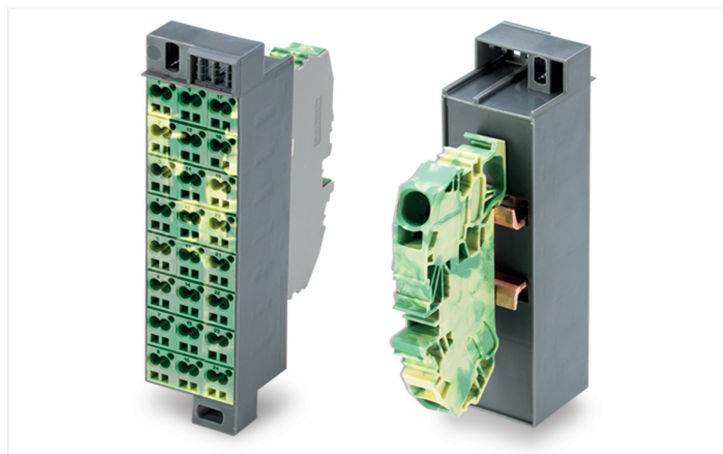

Couleur: ■ gris foncé

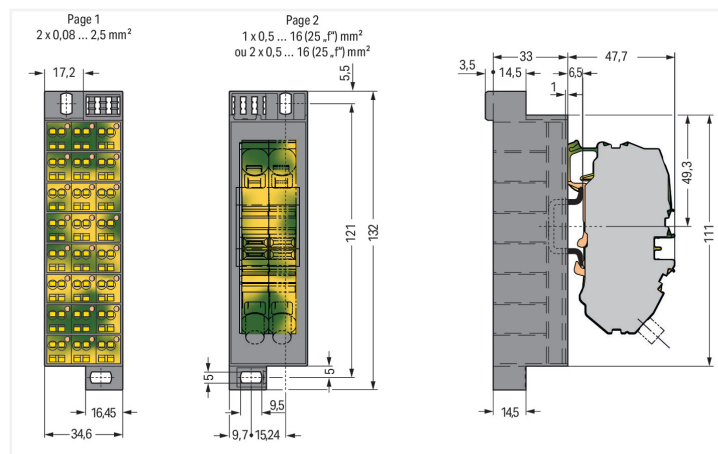

Dimensions en mm

Bloc du potentiel série 726 avec outil de manipulation

Le bloc du potentiel portant le numéro d'article 726-621, offre une installation électrique impeccable. Une longueur de dénudage de 8 à 10 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce bloc du potentiel. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP® et Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d'extrémité se laissent brancher sans outil. La connexion universelle CAGE CLAMP® sûre et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus indispensable de sortir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 34,6 x 132 x 84,2 mm. Selon le type de câble, ce bloc du potentiel convient aux sections de conducteur allant de 0.08 mm² à 2.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 16 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) assure l'isolation.

Données de raccordement

Connexion 1

Type de connexion 1	Page 1
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Sens du câblage	Câblage frontal

Connexion 2

Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion 2	1
Conducteur rigide 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conducteur souple 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Longueur de dénudage 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	84,2 mm / 3.315 inch



Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	vert-jaune
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,163 MJ
Poids	207,1 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143623490
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	bbbec32-5e46-4baa-88e6-fc5fded98ca0
SCIP notification number (Belgique)	ac2afdfb-2308-48aa-92fc-155db77b5e5d
SCIP notification number (Bulgarie)	c9a11f6d-9c64-4d6f-947e-efe5c1c43fe0
SCIP notification number (République tchèque)	20cd0350-cace-4cf4-b2e5-5b325d40dc96
SCIP notification number (Danemark)	72550a76-a8dd-45a7-aae5-e92f2923548c
SCIP notification number (Finlande)	5b2de697-42e7-413e-a8b0-8c76c99f2bf2
SCIP notification number (France)	c4ac045c-8940-4e36-abba-77f16ae6b146
SCIP notification number (Allemagne)	10f9d2de-2c13-4225-9004-1081ba81bd99
SCIP notification number (Hongrie)	45a286a7-45de-48ea-a3e0-712947803517
SCIP notification number (Italie)	918ba64d-780f-4a57-ac22-0577de4fe74a
SCIP notification number (Pays bas)	05cd3ac9-8c34-4b5e-957c-25e8a737fe1e
SCIP notification number (Pologne)	abf090f3-7765-4f10-891b-bfef15ab0577
SCIP notification number (Roumanie)	40c4f68a-f834-40e9-9215-f739f70aef5e
SCIP notification number (Suède)	8a254d9b-7406-4763-9a5f-6e5ac14d3fba



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-621



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

pdf
2246.92 KB



Texte complémentaire			
726-621	19.02.2019	xml 3.38 KB	
726-621	21.02.2019	docx 14.66 KB	



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-621





1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.2 Borne de protection



Réf.: 2016-7607
Borne de protection pour 2 conducteurs;
16 mm²; Marquage latéral et central; Pour
rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE
CLAMP®; 16,00 mm²; vert-jaune

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0,5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pié-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert

Indications de manipulation


Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®

Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm


Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB