



Fiche technique | Référence: 726-632

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 2 bornes d'alimentation, plaques d'extrémité incluses; couleurs de peigne bleu uni; Repérage du peigne en ligne vertical; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 2,50 mm²; gris foncé

<https://www.wago.com/726-632>

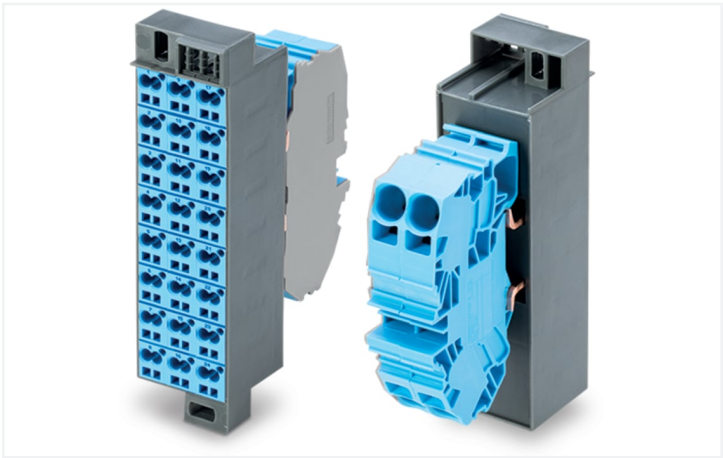

Couleur: ■ gris foncé

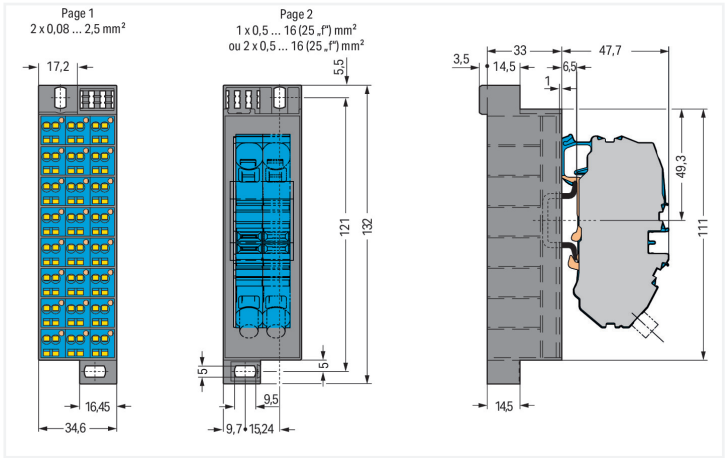

Dimensions en mm

Bloc du potentiel série 726 avec CAGE CLAMP®

Le bloc du potentiel au numéro d'article 726-632, permet une installation électrique irréprochable. Ce bloc du potentiel nécessite une longueur de dénudage comprise entre 8 et 10 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP® ainsi que Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d'extrémité se laissent brancher sans outil. La connexion universelle CAGE CLAMP® sûre et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus nécessaire de sertir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 84,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce bloc du potentiel s'adapte aux sections de conducteur allant de 0.08 mm² à 2.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 16 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) assure l'isolation.

Données électriques			
Données de référence selon CEI/EN		Données de référence selon CEI/EN 2	
Courant de référence	24 A	Courant de référence 2	76 A

Données de raccordement			
Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Page 1	Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion	CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2	Nombre de points de connexion 2	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Conducteur rigide 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Conducteur souple 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	Longueur de dénudage 2	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG		
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch		
Sens du câblage	Câblage frontal		



Données géométriques	
Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	84,2 mm / 3.315 inch

Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	bleu
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,121 MJ
Poids	250,6 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143608480
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	d6049c93-c568-41db-9554-d841126b9f0b
SCIP notification number (Belgique)	29696fab-7542-4744-b2cb-c20e2ba203ba
SCIP notification number (Bulgarie)	7bf9dcaa-79c7-4b3e-850a-b527a505e977
SCIP notification number (République tchèque)	e5870353-01c3-4df2-a01e-220fa4ab7f57
SCIP notification number (Danemark)	081483b8-ed64-4ac3-ac14-8392c77b26eb
SCIP notification number (Finlande)	74b482fb-15f2-4e4d-a35a-ccceb5604d20
SCIP notification number (France)	bf8f11f7-7491-41a1-8d05-c44332621575
SCIP notification number (Allemagne)	d3e17094-bba0-4c7c-a43d-f00acbd4f302
SCIP notification number (Hongrie)	763bcd9b-4224-4c1d-8961-cf267e9c1efc
SCIP notification number (Italie)	1fd39b00-6854-45d6-bcba-382883c5bcd6
SCIP notification number (Pays bas)	4cc63cf4-e7c3-4a7a-b5f4-2f0733b271cc
SCIP notification number (Pologne)	d8d5b507-993b-49d1-b1c7-58b34ccdd74e
SCIP notification number (Roumanie)	1a6f4331-b5db-4223-b77a-12ffed3cc351
SCIP notification number (Suède)	39324c07-9316-4b4d-bc69-3495a69fb81a



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-632



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

pdf
2246.92 KB



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-632



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm


Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB