


Fiche technique | Référence: 726-652

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 2 bornes d'alimentation, plaques d'extrémité incluses; Couleur gris uni; Repérage du peigne en ligne verticale; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 16,00 mm²; gris foncé




<https://www.wago.com/726-652>

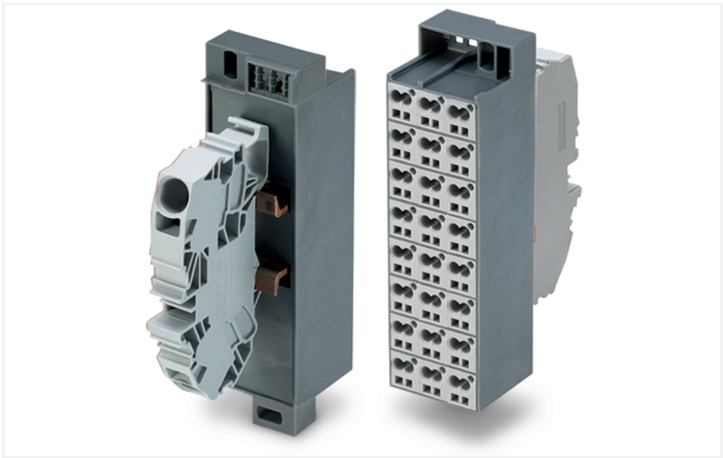

Couleur: ■ gris foncé

Identique à la figure

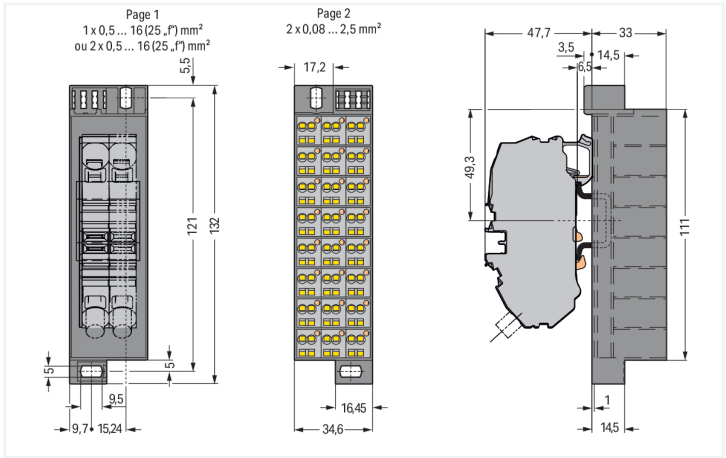

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Matrices de distribution de polarité – Encombrement réduit, pour racks 19", rotation 180°

Bloc du potentiel série 726, gris foncé

Le bloc du potentiel portant le numéro d'article 726-652, contribue à une installation électrique impeccable. Une longueur de dénudage de 16 à 17 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce bloc du potentiel. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP® ainsi que CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés sans outil. La connexion universelle CAGE CLAMP® sûre et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus nécessaire de servir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 80,7 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce bloc du potentiel est adapté aux sections de conducteur de 0,2 mm² à 16 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0,08 mm² à 2,5 mm² de l'autre côté en fonction du type de câble. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) assure l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN		Données de référence selon CEI/EN 2	
Courant de référence	76 A	Courant de référence 2	24 A

Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Page 1	Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2	Nombre de points de connexion 2	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur rigide	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG	Longueur de dénudage 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Conducteur souple	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG		
Longueur de dénudage	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch		
Sens du câblage	Câblage frontal		



Données géométriques	
Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	80,7 mm / 3.177 inch

Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	2,129 MJ
Poids	264,4 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143628624
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	ac368738-aac2-4edd-9c79-417d8e440963
SCIP notification number (Belgique)	f149c04a-ef18-4506-9c0a-d5463d3514ed
SCIP notification number (Bulgarie)	615a923e-3d6a-43d7-b37b-76949e7e1db9
SCIP notification number (République tchèque)	2fb79099-a97d-4a2f-a323-203c34be8b49
SCIP notification number (Danemark)	7858feaf-d0c4-4e39-a494-30761c2a66ec
SCIP notification number (Finlande)	1a15e2bc-e471-4906-a509-2971f1295291
SCIP notification number (France)	a084f4f8-3d72-4073-89da-15aa3ca344f3
SCIP notification number (Allemagne)	e13c224a-c1ba-4c2c-8271-3569e9d75cdc
SCIP notification number (Hongrie)	a125f98f-6a9b-4256-a5ce-71f9016b9044
SCIP notification number (Italie)	bd53c018-d0c8-4dbe-8283-bdb216296b49
SCIP notification number (Pays bas)	acf61e9e-8d96-4a4e-ac60-4d5a9ebc3048
SCIP notification number (Pologne)	5636f02e-b9f2-4fac-b079-d13a7bc1a1ae
SCIP notification number (Roumanie)	774ec8ba-99af-49f9-b0ed-b984b5b697e8
SCIP notification number (Suède)	72cee426-2f68-409c-a097-578e4b483c52



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-652



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

pdf
2246.92 KB



Texte complémentaire			
726-652	19.02.2019	xml 3.47 KB	
726-652	21.02.2019	docx 14.83 KB	



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-652



Données CAE
EPLAN Data Portal 726-652
WSCAD Universe 726-652



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm


Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB