Fiche technique | Référence: 726-661

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse; couleurs de peigne blanc uni; Repérage du peigne en ligne vertical; pour racks 19'; mode de construction étroitement; 16,00 mm²; gris foncé

https://www.wago.com/726-661

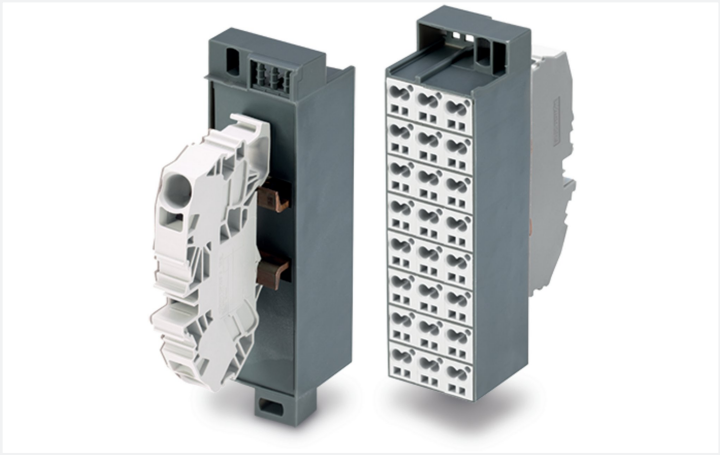

Couleur: ■ gris foncé

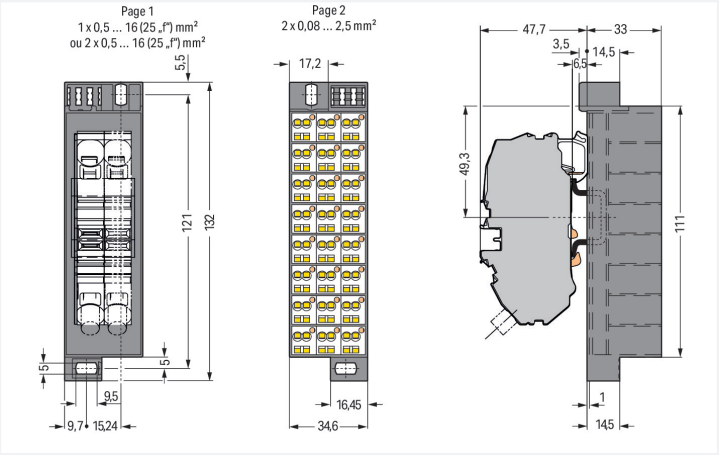

Dimensions en mm

Bloc du potentiel série 726 avec Push-in CAGE CLAMP®

Le bloc du potentiel (numéro d'article 726-661) permet une installation électrique impeccable. Pour la connexion du conducteur, ce bloc du potentiel nécessite des longueurs de dénudage entre 16 et 17 mm. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP® et CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés sans outil. La connexion universelle, aujourd'hui connue sous le nom de CAGE CLAMP®, répond aux exigences industrielles en matière de connexion électrique et de technologie de raccordement. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 80,7 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce bloc du potentiel est adapté aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 16 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	76 A

Données de référence selon CEI/EN 2

Courant de référence 2	24 A

Données de raccordement

Connexion 1

Type de connexion 1	Page 1
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	1
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Conducteur souple	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Longueur de dénudage	16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch
Sens du câblage	Câblage frontal

Connexion 2

Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion 2	2
Conducteur rigide 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Longueur de dénudage 2	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	80,7 mm / 3.177 inch

Données mécaniques

Impression	1 … 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,615 MJ
Poids	220,9 g

Données commerciales

Product Group	12 (Systèmes Répart. et blocs connexion)
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143628631
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	bbdc571a-760c-4e7c-b0ac-ea853562d624
SCIP notification number (Belgique)	de6ec5c3-fd72-4a2f-8a11-1118d3de3c16
SCIP notification number (Bulgarie)	ec93f155-4a9b-4dc8-9348-0c06c9f1df69
SCIP notification number (République tchèque)	afe66e35-83e2-40bb-b175-1db35bf97b5a
SCIP notification number (Danemark)	588bd9e4-78c7-4f96-a992-1637c592ad3d
SCIP notification number (Finlande)	f11cc6ff-29ee-4140-9809-c09d665927fb
SCIP notification number (France)	2382ff6f-f635-4820-b6de-0e2b7cc69991
SCIP notification number (Allemagne)	22d59f2d-7a26-41ea-a7dd-5b0ccce903c9
SCIP notification number (Hongrie)	bd7e0a09-9d29-4e61-95c3-c6d4042f0cf5
SCIP notification number (Italie)	6b83a42d-3672-4fcf-aa0f-0626e06296a6
SCIP notification number (Pays bas)	348f2d17-1c7d-4853-9faf-d8700a3f168d
SCIP notification number (Pologne)	bef66307-f1b6-4b7f-a70a-27ac190374f4
SCIP notification number (Roumanie)	f387737e-71d2-4be1-adf9-cd316314eff5
SCIP notification number (Suède)	581c2864-e0c0-4d7b-98e4-a63da8b4bf0a

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-661

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Texte complémentaire

726-661	19.02.2019	xml 3.47 KB
726-661	21.02.2019	docx 14.81 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 726-661

Données CAE

EPLAN Data Portal 726-661

WSCAD Universe 726-661

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage

Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage

Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage

Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron

Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm

Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm

Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec
le système de repérage rapide WSB