



Fiche technique | Référence: 726-662

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 2 bornes d'alimentation, plaques d'extrémité incluses; couleurs de peigne blanc uni; Repérage du peigne en ligne verticale; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 16,00 mm²; gris foncé

<https://www.wago.com/726-662>

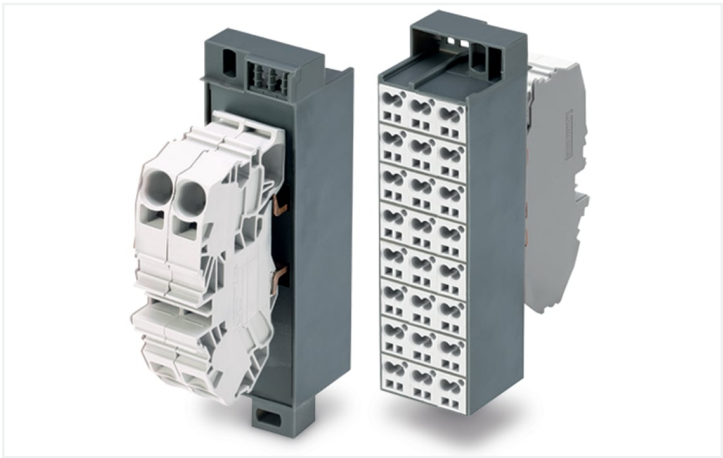

Couleur: ■ gris foncé

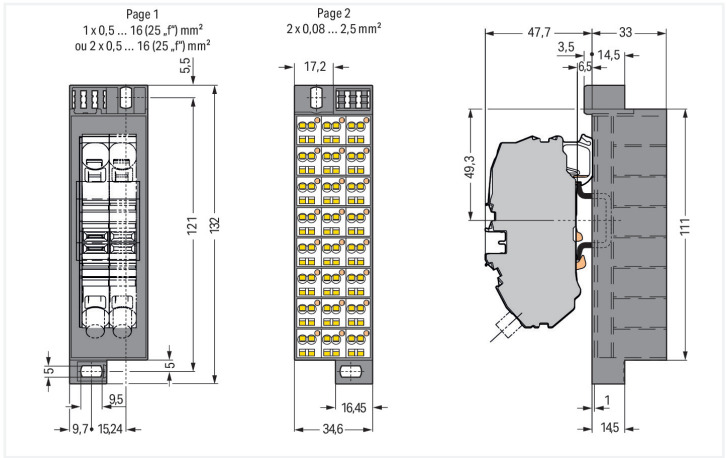

Dimensions en mm

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Courant de référence	76 A

Données de référence selon CEI/EN 2	
Courant de référence 2	24 A

Données de raccordement

Connexion 1	
Type de connexion 1	Page 1
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Longueur de dénudage	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Sens du câblage	Câblage frontal

Connexion 2	
Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion 2	2
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	80,7 mm / 3.177 inch



Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	2,129 MJ
Poids	264,4 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143628655
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	e044214b-827f-47d7-aaaa-70a7c3b6eac4
SCIP notification number (Belgique)	4b61f118-09ca-47ce-9ba3-eafb4ed77a37
SCIP notification number (Bulgarie)	078fd038-4d97-48cc-8a8d-df966bc62c05
SCIP notification number (République tchèque)	a5177ac4-92de-47a2-8a9c-b8cb6ee34542
SCIP notification number (Danemark)	c62cfa66-35dd-4057-ba6d-d7af4621ba5d
SCIP notification number (Finlande)	c2183829-b850-4297-8d18-f03f8ef5f260
SCIP notification number (France)	bc480eea-c127-4aa8-85fc-3b2445c1b5c7
SCIP notification number (Allemagne)	87a80b40-ccca-45ed-bc53-e0219a9decf4
SCIP notification number (Hongrie)	43a1b7c0-d140-4106-96d2-8fe9c6ea4d0e
SCIP notification number (Italie)	1f7b3260-eae4-451b-99a6-d22454ede2ef
SCIP notification number (Pays bas)	72bca03b-4618-4982-9cf2-ec8b30aa941c
SCIP notification number (Pologne)	8b3f3522-995a-4716-b749-e0dcb48c5c40
SCIP notification number (Roumanie)	f57be04a-8ecb-44e6-af9a-164d8763204a
SCIP notification number (Suède)	89ab64b1-7550-4c0d-b8e3-1db500525f43



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-662

Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

Texte complémentaire			
726-662	19.02.2019	xml 3.47 KB	
726-662	21.02.2019	docx 14.73 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-662

Données CAE
EPLAN Data Portal 726-662
WSCAD Universe 726-662

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm


Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB