


Fiche technique | Référence: 726-671


Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse; couleurs de peigne vert-jaune; Repérage du peigne en ligne verticale; pour racks 19"; mode de construction étroitement; 16,00 mm²; gris foncé



<https://www.wago.com/726-671>

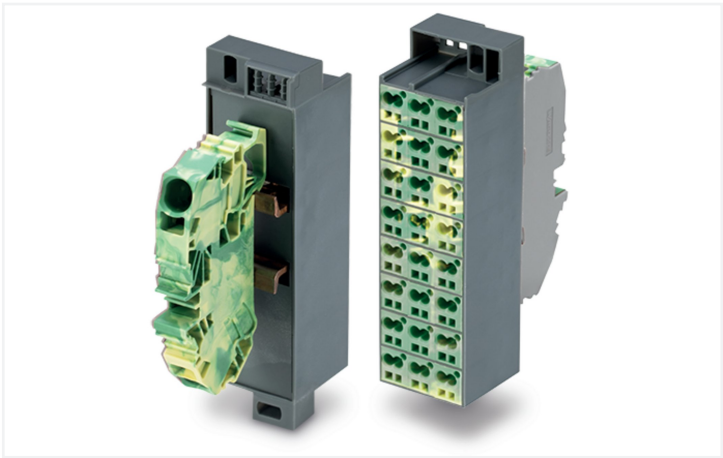

Couleur: ■ gris foncé

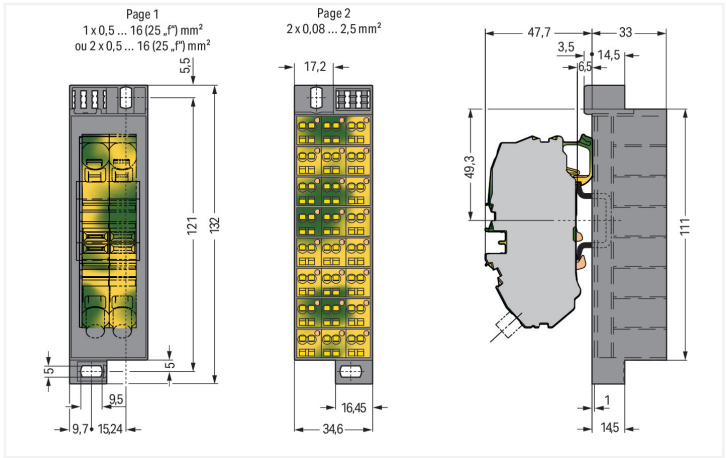

Dimensions en mm

Bloc du potentiel série 726, gris foncé

Le bloc du potentiel (numéro d'article 726-671) offre une installation électrique sans défaut. Une longueur de dénudage de 16 à 17 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce bloc du potentiel. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP® et CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous types de conducteurs apporte l'avantage supplémentaire d'une connexion directe. Les conducteurs monobris et multibris munis d'embouts d'extrémité peuvent être insérés directement et sans outil dans le point de serrage. La connexion universelle CAGE CLAMP® sûre et sans entretien permet de connecter tous types de conducteurs avec une cage à ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus indispensable de sertir des embouts d'extrémité. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 80,7 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce bloc du potentiel est adapté aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 16 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) assure l'isolation.

Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Page 1	Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	1	Nombre de points de connexion 2	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur rigide	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG	Longueur de dénudage 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Conducteur souple	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG		
Longueur de dénudage	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch		
Sens du câblage	Câblage frontal		

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	80,7 mm / 3.177 inch



Données mécaniques	
Impression	1 ... 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	vert-jaune
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,163 MJ
Poids	220,9 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143623513
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	ab29a5f5-6ff7-4fde-bc94-9dcc1442a220
SCIP notification number (Belgique)	891f6caf-6298-480e-80de-a14ab8a11de3
SCIP notification number (Bulgarie)	c874d254-bd8e-47c1-a461-b219fb57156a
SCIP notification number (République tchèque)	9363f1ac-ea75-412e-9bc3-8011038dd3ab
SCIP notification number (Danemark)	1e090094-200a-40b2-a66a-77e98f1c568a
SCIP notification number (Finlande)	b885ad09-37be-45c6-8cfb-9e26a80077df
SCIP notification number (France)	3edd28f9-c240-4db1-a934-5ad2da23355f
SCIP notification number (Allemagne)	dc35fe69-7c1f-4483-8b04-fa06c86d03f5
SCIP notification number (Hongrie)	8a7a7c91-c638-497d-9e5e-f7edf0fdb1da
SCIP notification number (Italie)	59fb19bf-6eec-4e37-a34f-db9bf98ba09a
SCIP notification number (Pays bas)	393412c9-f450-4eb5-9e36-60d5f0c4fc14
SCIP notification number (Pologne)	f1d06b54-d970-416d-84d9-2053ef11df7e
SCIP notification number (Roumanie)	481cfd9a-165d-4019-a3ef-7488c6385ec4
SCIP notification number (Suède)	5b1552fd-0a4d-4bdc-bbf4-29a9aa9bbad9



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 726-671

Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

Texte complémentaire			
726-671	19.02.2019	xml 3.42 KB	
726-671	21.02.2019	docx 14.62 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 726-671

Données CAE
EPLAN Data Portal 726-671
WSCAD Universe 726-671



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.2 Borne de protection



Réf.: 2016-7607
Borne de protection pour 2 conducteurs;
16 mm²; Marquage latéral et central; Pour
rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE
CLAMP®; 16,00 mm²; vert-jaune

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0,5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pié-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert

Indications de manipulation


Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®

Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm


Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm




Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation



Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage



Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...



Repérage individuel du côté des répartitions avec le système de repérage rapide WSB