Fiche technique | Référence: 726-672

Bloc du potentiel; impression 1-24; avec 2 bornes d'alimentation, plaques d'extrémité incluses; couleurs de peigne vert-jaune; Repérage du peigne en ligne vertical; pour racks 19'; mode de construction étroitement; 16,00 mm²; gris foncé

https://www.wago.com/726-672

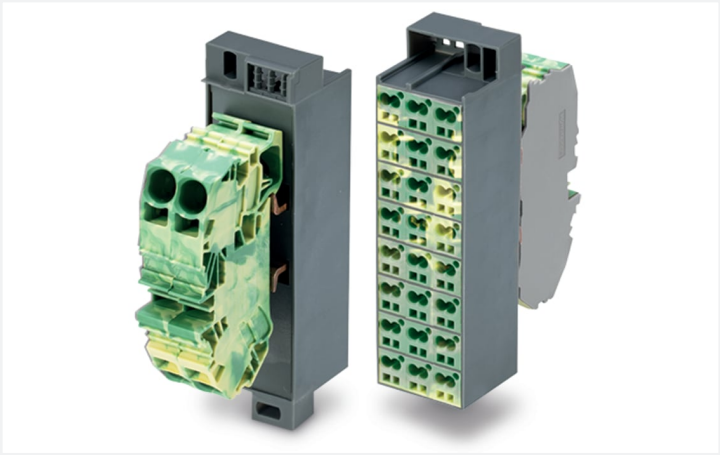

Couleur: gris foncé

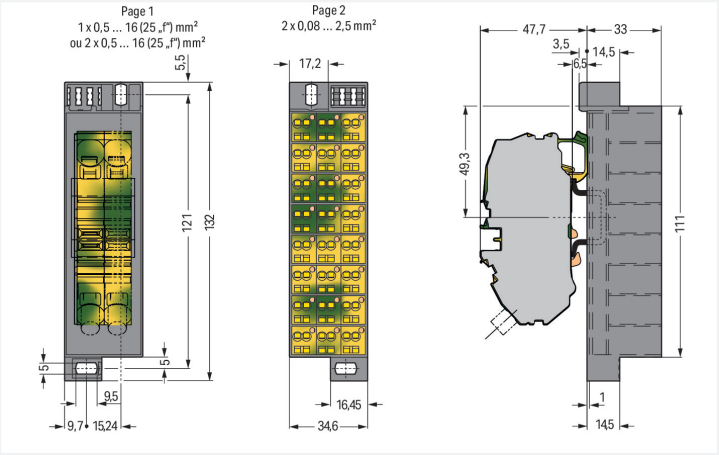

Dimensions en mm

Bloc du potentiel série 726 avec Push-in CAGE CLAMP®

Le bloc du potentiel au numéro d'article 726-672, permet une installation électrique impeccable. Ce bloc du potentiel nécessite une longueur de dénudage comprise entre 16 et 17 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP® ainsi que CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l'avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d'embouts, n'est pas nécessaire. La connexion universelle, aujourd'hui connue sous le nom de CAGE CLAMP®, représente la norme industrielle en matière de connexion électrique et de technologie de raccordement. Les dimensions sont 34,6 x 132 x 80,7 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce bloc du potentiel s'adapte aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 16 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) garantit l'isolation.

Données de raccordement

Connexion 1

Type de connexion 1	Page 1
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	2
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Conducteur souple	0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG
Longueur de dénudage	16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch
Sens du câblage	Câblage frontal

Connexion 2

Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion 2	2
Conducteur rigide 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Longueur de dénudage 2	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	132 mm / 5.197 inch
Profondeur	80,7 mm / 3.177 inch

Données mécaniques

Impression	1 … 24
Mode de construction	encombrement réduit

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris foncé
Couleur peigne	vert-jaune
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	1,225 MJ
Poids	264,5 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143623520
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	b05bdaaa-65c2-4208-9db9-fa91653da9b6
SCIP notification number (Belgique)	0f66997e-3bd2-475c-8827-c83d82545f38
SCIP notification number (Bulgarie)	e80a30f6-865a-4d75-8391-f00fe1da4f1a
SCIP notification number (République tchèque)	09274ebe-13df-4bd2-9435-25c11cc395b6
SCIP notification number (Danemark)	287e75b2-fab2-4110-ac9b-a79507f3df3c
SCIP notification number (Finlande)	88b18a11-75c8-4fd0-b3e5-a3c5e913a972
SCIP notification number (France)	07ff4e02-f75d-4969-8a4e-8e95f8125161
SCIP notification number (Allemagne)	bd00a3cb-adde-46e0-a3ae-34d52dcc2f73
SCIP notification number (Hongrie)	99c8cb8d-a012-4c04-b0a2-d98cb0e81002
SCIP notification number (Italie)	1c7f2fdf-16a9-460c-82a0-8f6efc56cf43
SCIP notification number (Pays bas)	f63b1e4d-870c-4acf-b762-ee25b2465147
SCIP notification number (Pologne)	69cdc5db-4624-4d1b-9d81-24d28e526c86
SCIP notification number (Roumanie)	19ff3947-7ae8-419d-add9-ad260bb853c8
SCIP notification number (Suède)	326c6268-46ff-4367-b421-7d0a16bcf516

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-672

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Texte complémentaire

726-672	19.02.2019	xml 3.42 KB
726-672	21.02.2019	docx 14.64 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 726-672

Données CAE

EPLAN Data Portal 726-672

WSCAD Universe 726-672

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.2 Borne de protection

Réf.: 2016-7607
Borne de protection pour 2 conducteurs; 16 mm²; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; vert-jaune

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage

Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.2 Bande de repérage

Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.3 Étiquette de marquage

Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron

Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation (210-719), lame (2,5 x 0,4) mm

Tester



Tester avec fiche de contrôle (210-137) Ø 2,3 mm

Encliquetage d'une borne d'extension avec contact sur le support de fixation

Montage d'une matrice de répartition avec une borne d'extension encliquetée ; contact direct avec le rack par la barrette.

Repérage

Repérage des modules (numérotation standard) côté 1 : 1, 2, 3, 4 ...

Repérage individuel du côté des répartitions avec
le système de repérage rapide WSB