



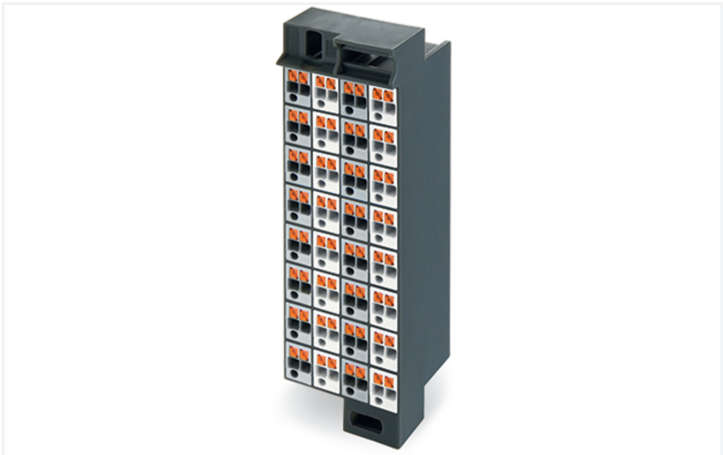

Couleur: ■ gris foncé

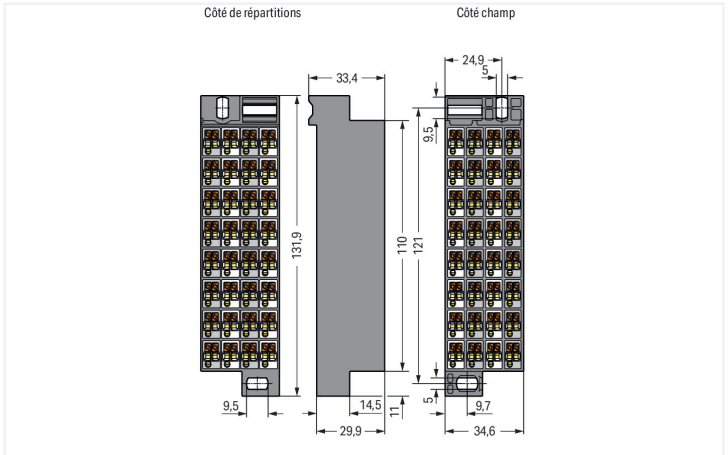

Dimensions en mm

Matrices de répartition série 726, gris foncé

Les matrices de répartition au numéro d'article 726-770, offrent une installation électrique impeccable. Une longueur de dénudage de 10 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ces matrices de répartition. Cet article utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs et qui présente l'avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d'embouts, n'est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 34,6 x 131,9 x 33,4 mm. Selon le type de câble, ces matrices de répartition s'adaptent aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 1.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 1.5 mm² de l'autre. Le boîtier gris foncé en Polyamide (PA66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 3)	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Courant de référence	10 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Page 1	Type de connexion 2	Page 2
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®	Nombre de points de connexion 2	2
Nombre de points de connexion	2	Conducteur rigide 2	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Type d'actionnement	Bouton-poussoir	Conducteur souple 2	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé 2	0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG
Conducteur rigide	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG	Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique 2	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG		
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG		
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG		
Longueur de dénudage	10 mm / 0.39 inch		
Nombre de pôles	32		
Sens du câblage	Câblage frontal		

Données géométriques		
Largeur		34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur		131,9 mm / 5.193 inch
Profondeur		33,4 mm / 1.315 inch

Données mécaniques		
Impression		vierge
Mode de construction		encombrement réduit

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		gris foncé
Couleur peigne		gris/blanc
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		1,44 MJ
Poids		108,8 g

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 9.0		EC001604
ETIM 8.0		EC001604
Unité d'emb. (SUE)		30 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		CN
GTIN		4055143293082
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7986
CSA CSA Group	C22.2	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-127356
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-770

Download icon

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

pdf

2246.92 KB

Download icon

Texte complémentaire

726-770

19.02.2019

xml

3.47 KB

Download icon

726-770

21.02.2019

docx

14.59 KB

Download icon

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 726-770

Download icon

Données CAE

EPLAN Data Portal 726-770

Download icon

WSCAD Universe 726-770

Download icon

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 709-107
Chaîne de pontage; 0.5 mm²; isolé; gris

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719
Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm; avec tige partiellement isolée

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc

1.1.3.2 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5500/793-035
Carte de repérage WMB; en carte; avec
impression; X (100x); extensible 5 - 5,2
MM; Impression horizontale; encliqueta-
ble; blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pié-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc