


Fiche technique | Référence: 726-901

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 4 x3 pièces / bande; blanc

<https://www.wago.com/726-901>

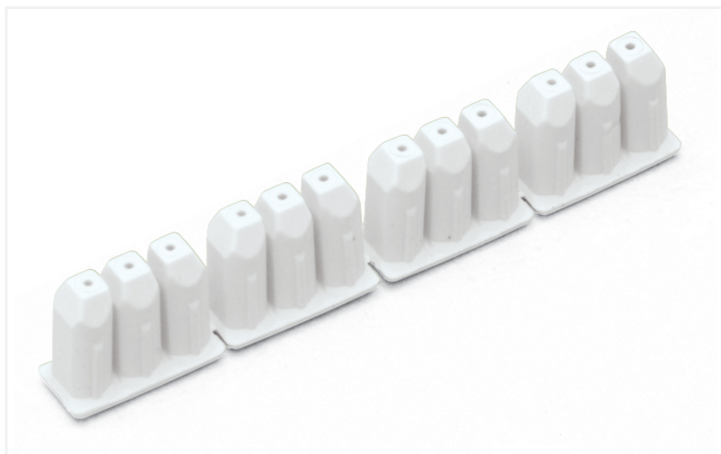

Couleur: blanc

Remarques

Remarque de sécurité 1

Applicable aux côtés de répartitions (côté 1) des matrices de répartition 1,5 mm² (face avant et face arrière différentes)

Données de raccordement

Connexion 1

Conducteur rigide	0,08 ... 0,2 mm ² / 28 ... 24 AWG
Conducteur souple	0,14 mm ² / 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Charge calorifique	0,021 MJ
Poids	0,7 g

Données commerciales

Product Group	12 (Systèmes Répart. et blocs connexion)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	200 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918094191
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 726-901

↓

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	726-901	xml
	2246.92 KB	19.02.2019	2.74 KB
		726-901	docx
		21.02.2019	13.95 KB

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 726-901

↓

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Introduire le réducteur isolant dans les ouvertures d'introduction des matrices de répartition.



Réducteur isolant de sécurité monté