

Fiche technique | Référence: 734-327


Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; Largeur 6 mm; d'une pièce; gris

<https://www.wago.com/734-327>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure

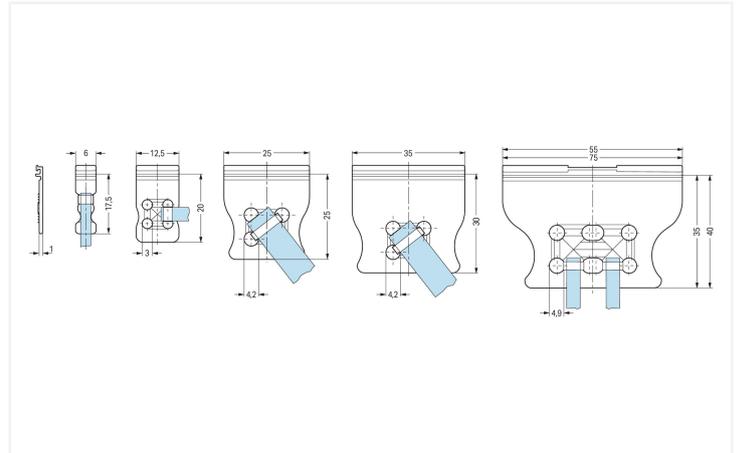

Dimensions en mm

Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Hauteur	1,87 mm / 0.074 inch
Profondeur	19,5 mm / 0.768 inch

Données mécaniques

Type de montage	insert
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec raccordement de conducteur au pas de 2,5 mm ; 3,5 mm ; 5 mm ; 7,5 mm

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,006 MJ
Poids	0,1 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332650328
Numéro du tarif douanier	8538909990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 734-327
 [↓](#)

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

Texte complémentaire

734-327	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
734-327	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD


 2D/3D Models 734-327
 [↓](#)

Données CAE

 ZUKEN Portal 734-327
 [↓](#)

Indications de manipulation

Montage


 Plaques de décharge de traction pour
 montage côté client ou côté usine

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur, gris clair, pas 2,5 mm
12 pôles avec plaque de décharge de traction
733-112/034-000

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur, gris clair, pas 2,5 mm
2 pôles avec plaque de décharge de traction 733-102/032-000