

Fiche technique | Référence: 734-428

Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; d'une pièce;


Pas 3,81 mm; orange

<https://www.wago.com/734-428>



Couleur: ■ orange

Identique à la figure

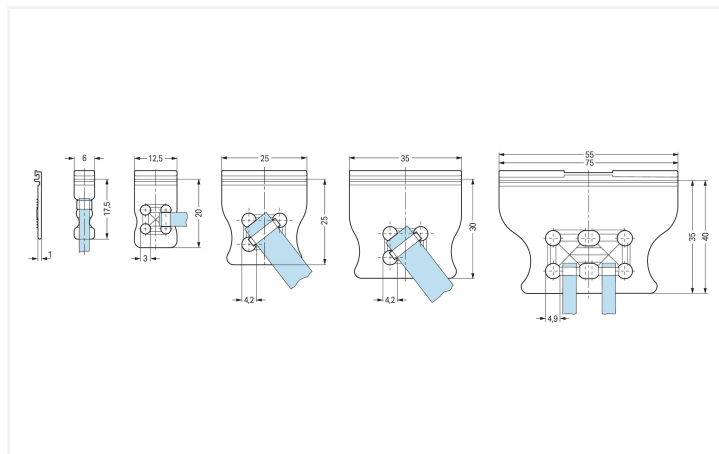

Dimensions en mm

Les trous de fixation pour serre-câbles disposés en carré offrent la possibilité de fixer les connecteurs individuels ou les câbles dégainés dans différentes directions. La largeur de serre-câbles doit correspondre aux dimensions de trous des plaques de décharge de traction indiqués ci-dessus.

Données géométriques

Largeur	55 mm / 2.165 inch
Hauteur	1,87 mm / 0.074 inch
Profondeur	37 mm / 1.457 inch

Données mécaniques

Type de montage	insert
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec raccordement de conducteur au pas de 3,81 mm ; 5,08 mm ; 7,62 mm

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,08 MJ
Poids	2,5 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454643874
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Approbations / certificats**Homologations pour le secteur marine**

Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**Environmental Product
Compliance 734-428**Documentation****Informations complémentaires**

Technical Section

03.04.2019

pdf


2027.26 KB

**Données CAD/CAE****Données CAD**

2D/3D Models 734-428

**Données CAE**

ZUKEN Portal 734-428


**Indications de manipulation****Montage**Plaques de décharge de traction pour
montage côté client ou côté usine

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur, gris clair, pas 2,5 mm
12 pôles avec plaque de décharge de traction
733-112/034-000

Application



Plaque de décharge de traction, assemblée en usine
Connecteur femelle pour 1 conducteur, gris clair, pas 2,5 mm
2 pôles avec plaque de décharge de traction 733-102/032-000