


Fiche technique | Référence: 734-606


Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,5 mm; 6 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/734-606>

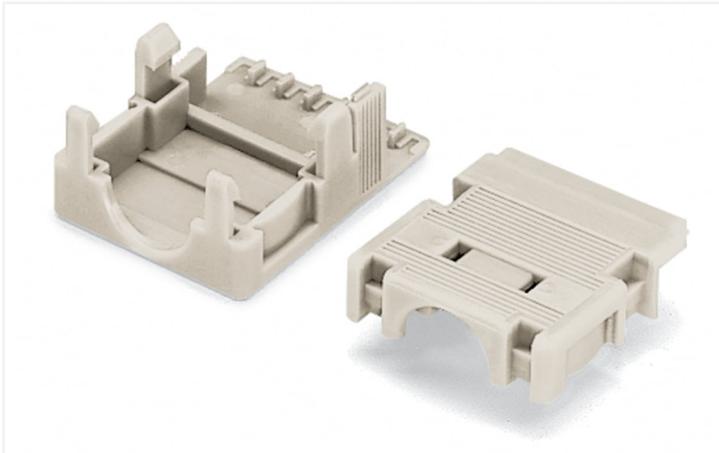

Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

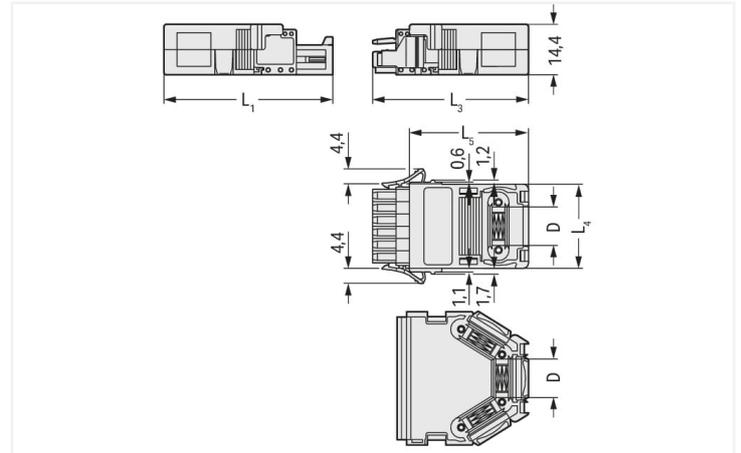

Dimensions en mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.0	43.1	46.8	32.7	5.0
3	13.5	43.1	46.8	32.7	8.5
4	17.0	43.1	46.8	32.7	8.5
5	20.5	43.1	46.8	32.7	8.5
6	24.0	44.1	47.8	33.7	11.5
7	27.5	44.1	47.8	33.7	11.5
8	31.0	44.1	47.8	33.7	11.5
9	34.5	44.1	47.8	33.7	11.5
10	38.0	53.1	56.8	42.7	11.5
11	41.5	53.1	56.8	42.7	11.5
12	45.0	53.1	56.8	42.7	11.5

- approprié pour serre-câble
- 1 x sortie de câble à l'arrière

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles 6

Données géométriques

Pas	3,5 mm / 0.138 inch
Largeur	24 mm / 0.945 inch
Hauteur	14,4 mm / 0.567 inch
Profondeur	33,7 mm / 1.327 inch

Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec fils
--------	----------------------------------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,111 MJ
Poids	3,7 g

Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332589703
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 734-606



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 734-606



Données CAE

EPLAN Data Portal
734-606



ZUKEN Portal 734-606



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-177

Serre-câble; pour décharge de traction;
de 4 à 6 pôles

Réf.: 209-172

vis de fixation; pour serre-câbles; de 6 à
12 pôles


Indications de manipulation

Application



Connecteur femelle pour 1 conducteur à 4 pôles, avec cliquets de verrouillage et boîtiers de décharge de traction (boîtiers de décharge de traction 2 à 5 pôles seulement pour serre-câbles)

Application



Boîtier de décharge de traction, pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP® pour la série 734