


## Fiche technique | Référence: 734-609


Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,5 mm; 9 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/734-609>

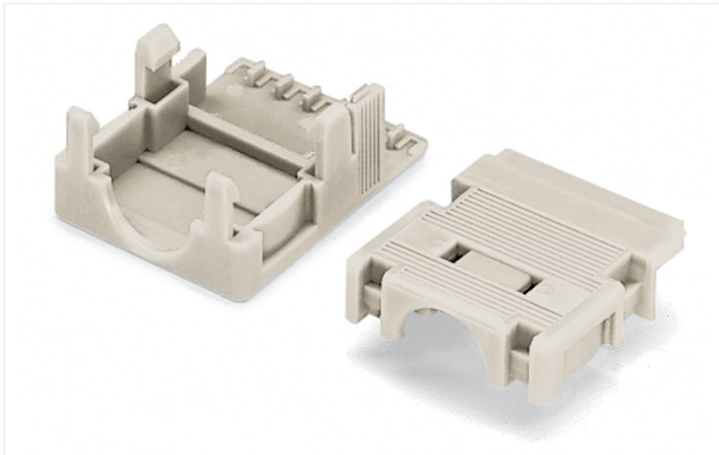

Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

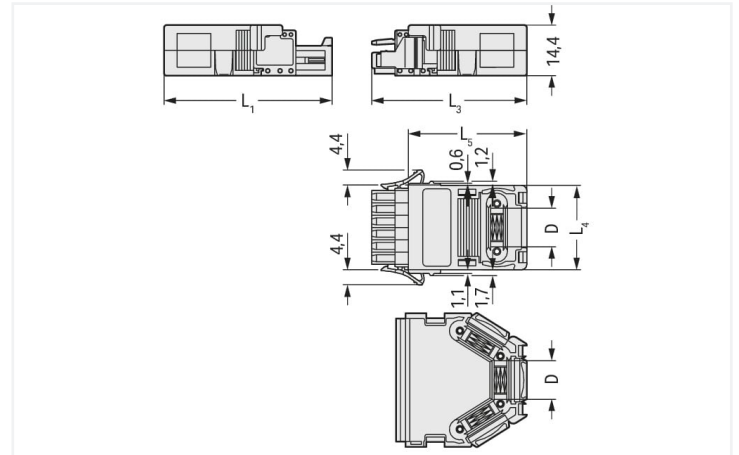

Dimensions en mm

### Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.0	43.1	46.8	32.7	5.0
3	13.5	43.1	46.8	32.7	8.5
4	17.0	43.1	46.8	32.7	8.5
5	20.5	43.1	46.8	32.7	8.5
6	24.0	44.1	47.8	33.7	11.5
7	27.5	44.1	47.8	33.7	11.5
8	31.0	44.1	47.8	33.7	11.5
9	34.5	44.1	47.8	33.7	11.5
10	38.0	53.1	56.8	42.7	11.5
11	41.5	53.1	56.8	42.7	11.5
12	45.0	53.1	56.8	42.7	11.5

- approprié pour serre-câble
- 1 x sortie de câble à l'arrière

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Nombre de pôles 9

### Données géométriques

Pas	3,5 mm / 0.138 inch
Largeur	34,5 mm / 1.358 inch
Hauteur	14,4 mm / 0.567 inch
Profondeur	33,7 mm / 1.327 inch

## Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec fils
--------	--

## Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,15 MJ
Poids	4,9 g

## Données commerciales

Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332693974
Numéro du tarif douanier	39269097900

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Approbations / certificats

## Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190

## Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 734-609



## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 734-609



### Données CAE

EPLAN Data Portal  
734-609



ZUKEN Portal 734-609



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires nécessaires

#### 1.1.1 Décharge de traction

##### 1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-177


Serre-câble; pour décharge de traction;  
de 4 à 6 pôles

Réf.: 209-172

vis de fixation; pour serre-câbles; de 6 à  
12 pôles


## Indications de manipulation

### Application



Connecteur femelle pour 1 conducteur à 4  
pôles, avec cliquets de verrouillage et  
boîtiers de décharge de traction (boîtiers  
de décharge de traction 2 à 5 pôles seule-  
ment pour serre-câbles)

## Application



Boîtier de décharge de traction, pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP® pour la série 734