


## Fiche technique | Référence: 734-611


Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,5 mm; 11 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/734-611>

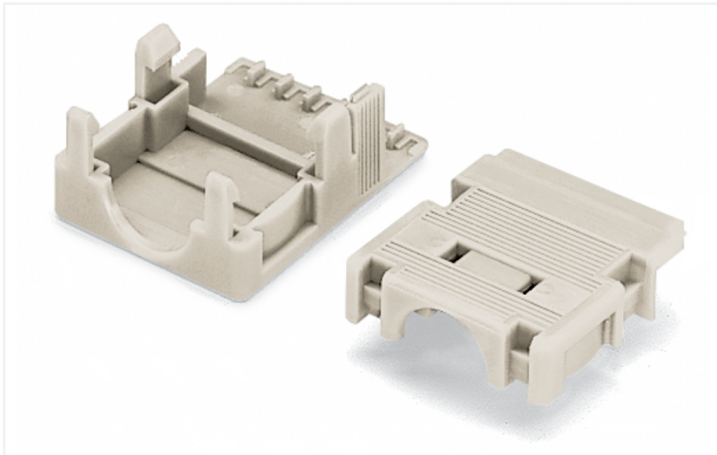

Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

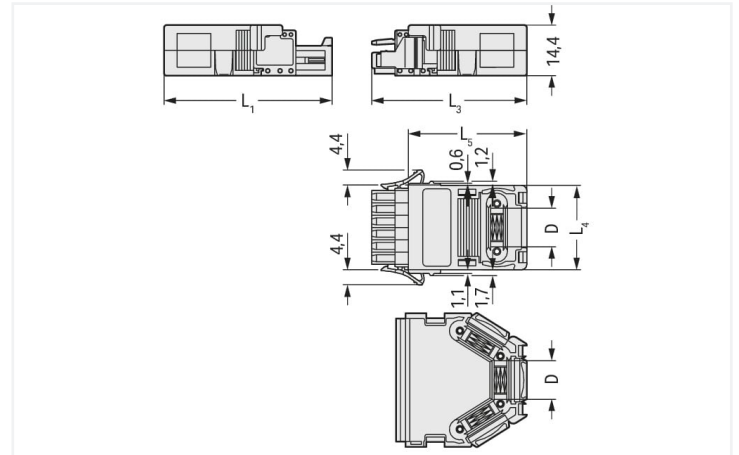

Dimensions en mm

### Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

| Pole No. | L4   | L3   | L1   | L5   | D    |
|----------|------|------|------|------|------|
| 2        | 10.0 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 5.0  |
| 3        | 13.5 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 4        | 17.0 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 5        | 20.5 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5  |
| 6        | 24.0 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 7        | 27.5 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 8        | 31.0 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 9        | 34.5 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 10       | 38.0 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |
| 11       | 41.5 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |
| 12       | 45.0 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |

- approprié pour serre-câble
- 1 x sortie de câble à l'arrière
- 2 x sorties de câble sur les côtés
- Bouchons intégrés pour séparer

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Nombre de pôles 11

### Données géométriques

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Pas        | 3,5 mm / 0.138 inch  |
| Largeur    | 41,5 mm / 1.634 inch |
| Hauteur    | 14,4 mm / 0.567 inch |
| Profondeur | 42,7 mm / 1.681 inch |

## Données mécaniques

|        |  |
|--------|--|
| adapté | pour connecteurs mâles et femelles avec fils |
|--------|--|

## Données du matériau

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris clair   |
| Groupe du matériau isolant         | I  |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)   |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0   |
| Charge calorifique                 | 0,197 MJ   |
| Poids                              | 6,6 g  |

## Données commerciales

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Product Group            | 3 (Connecteurs multisystèmes) |
| eCl@ss 10.0              | 27-44-04-92                   |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-04-92                   |
| ETIM 9.0                 | EC002848                      |
| ETIM 8.0                 | EC002848                      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 25 pce(s)                     |
| Type d'emballage         | Carton                        |
| Pays d'origine           | DE                            |
| GTIN                     | 4017332693981                 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099990                   |

## Conformité environnementale du produit

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

## Approbations / certificats

## Homologations générales



| Homologation                    | Norme    | Nom du certificat |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | 2169534.02        |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | nl-54190          |

## Homologations pour le secteur marine



| Homologation                            | Norme     | Nom du certificat |
|---|-----------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping | -         | 19-HG1869876-PDA  |
| DNV<br>DNV GL SE                        | -         | TAE000016Z        |
| LR<br>Lloyds Register                   | IEC 61984 | 96/20035 (E5)     |

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 734-611



## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 734-611



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires nécessaires

#### 1.1.1 Décharge de traction

##### 1.1.1.1 Matériel de montage



**Réf.: 209-177**


Serre-câble; pour décharge de traction;  
de 4 à 6 pôles

**Réf.: 209-172**

vis de fixation; pour serre-câbles; de 6 à  
12 pôles


## Indications de manipulation

### Application



Connecteur femelle pour 1 conducteur à 4  
pôles, avec cliquets de verrouillage et  
boîtiers de décharge de traction (boîtiers  
de décharge de traction 2 à 5 pôles seule-  
ment pour serre-câbles)

## Application



Boîtier de décharge de traction, pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP® pour la série 734