



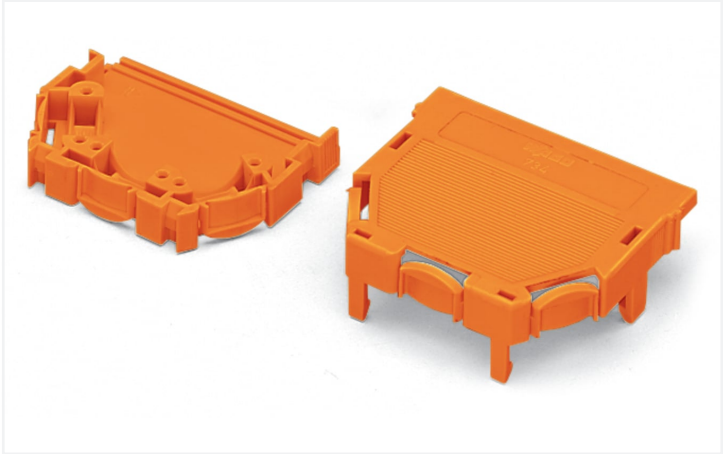

Couleur: ■ orange

Identique à la figure

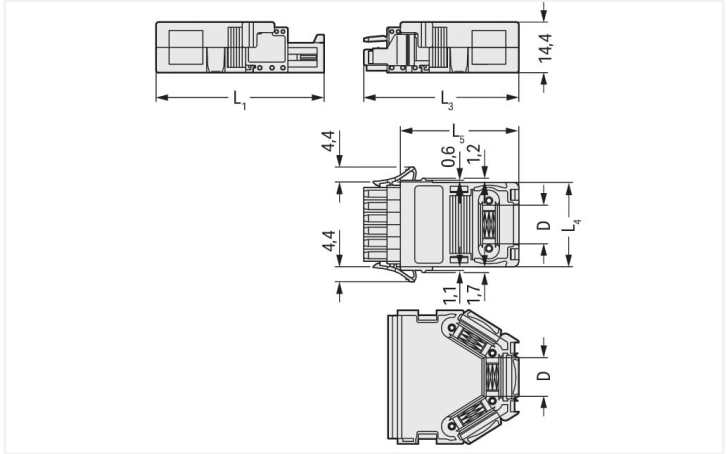

Dimensions en mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):					
Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.6	43.1	46.8	32.7	5.0
3	14.4	43.1	46.8	32.7	8.5
4	18.2	43.1	46.8	32.7	8.5
5	22.0	43.1	46.8	32.7	8.5
6	25.9	44.1	47.8	33.7	11.5
8	33.5	44.1	47.8	33.7	11.5
9	37.3	44.1	47.8	33.7	11.5
10	41.1	53.1	56.8	42.7	11.5
12	48.7	53.1	56.8	42.7	11.5

- approprié pour serre-câble
- 1 x sortie de câble à l'arrière

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	8

Données géométriques	
Pas	3,81 mm / 0.15 inch
Largeur	33,5 mm / 1.319 inch
Hauteur	14,4 mm / 0.567 inch
Profondeur	33,7 mm / 1.327 inch



Données mécaniques	
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec fils

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,147 MJ
Poids	4,9 g

Données commerciales	
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332548311
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats					
Homologations générales			Homologations pour le secteur marine		
			 		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
CB DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-54190	DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-105522	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 734-638

Documentation

Informations complémentaires
Technical Section
03.04.2019
pdf
2027.26 KB

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 734-638

Données CAE
EPLAN Data Portal 734-638

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Matériel de montage




Réf.: 209-177
Serre-câble; pour décharge de traction; de 4 à 6 pôles

Réf.: 209-172
vis de fixation; pour serre-câbles; de 6 à 12 pôles


Indications de manipulation

Application



Connecteur femelle pour 1 conducteur à 4 pôles, avec cliquets de verrouillage et boîtiers de décharge de traction (boîtiers de décharge de traction 2 à 5 pôles seulement pour serre-câbles)

Application



Boîtier de décharge de traction, pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP® pour la série 734