



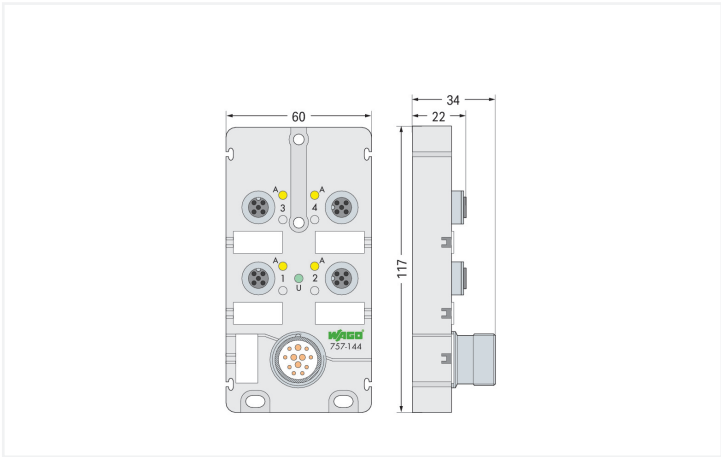

Identique à la figure

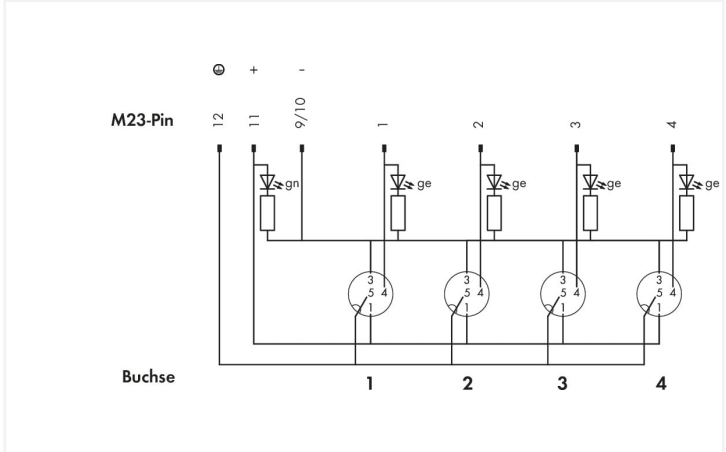

- Répartiteur pour capteurs/actionneurs avec connexion M12, 4 raccords
- 4 pôles (1 signal par connexion)
- Raccord M23 (12 pôles)
- Indication d'état d'alimentation par LED verte
- Indication d'état par LED jaune
- Étiquettes de marquage (10 pièces) incluses
- Capots de protection M12 (2 pièces) inclus

Données techniques	
Résistance de passage max.	0,01 Ω
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC; Tension de référence : 32 V ~ eff.
Capacité de charge en courant des raccordements de signaux	2 A
Capacité de charge en courant des raccordements d'alimentation	9 A
Valeur de référence de la séparation galvanique	500 V
Groupes de potentiels séparés de manière fonctionnelle	Kontakt/Kontakt
Résistance d'isolement	>10 ⁹ Ω
Caractéristique du signal	PNP
Éléments d'affichage	LED (A) jaune : état signal (1 x par connexion) ; LED (U) verte : état répartiteur pour cap- teurs/actionneurs



Données de raccordement	
Type de connexion : entrées/sorties	4 x Connecteur femelle M12 ; 4 pôles ; avec mise à la terre
Type de connexion : ligne principale	1 x Connecteur mâle M23 ; 12 pôles

Données géométriques	
Largeur	60 mm / 2.362 inch
Hauteur	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	117 mm / 4.606 inch

Données mécaniques	
Type de fixation	Montage par vis
Poids	180 g

Données du matériau	
Matériel de l'enveloppe	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035 ; sans silicone et sans halogène
Propriétés de matériau des connexions	Contact : CuSn, avec couche inférieure nickelée et 0,8 µm dorée ; Douille fileté : Fonte coulée sous pression en zinc, nickelée ; joint : Viton ; Cycles d'enfichage : 50
Résine de remplissage	Remplissage complet de résine et sur couche lisse (UL 94 V0)

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	selon EN 60529 (NEMA 6 & 6P) en état vissé avec connecteurs mâles ou capots de protection correspondants
Degré de pollution	3 selon VDE 0110
Résistance aux vibrations	selon CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs	selon CEI 60068-2-27

Données commerciales	
Product Group	23 (E/S PASSIVES ET ACCESSOIRES)
eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821054276
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	521501e5-8661-4271-b133-1d4e44b9c5eb
SCIP notification number (Belgique)	d653339a-4fc0-43cf-893b-026271c83bb0
SCIP notification number (Bulgarie)	8ec1ffac-62f2-4a1b-8c77-5f363fae5116
SCIP notification number (République tchèque)	8f24dcab-1033-4cc8-9549-0d88953303f3
SCIP notification number (Danemark)	d05f88a0-7aa0-41e5-aaa0-ce353d67a4dc
SCIP notification number (Finlande)	cd5396d0-edd9-4970-8b5f-2dffd401f5e9
SCIP notification number (France)	8c09236d-ab56-4ee9-b370-2c71656f19c7



Conformité environnementale du produit	
SCIP notification number (Allemagne)	86280620-d899-4ecf-8182-64746ce88cb0
SCIP notification number (Hongrie)	bd5cb75e-5491-42bc-9021-84a4ecdc24cd
SCIP notification number (Italie)	2314b654-a074-425f-8339-cd264c407b73
SCIP notification number (Pays bas)	0275b422-8480-490a-b9e5-3b735b5a211e
SCIP notification number (Pologne)	96dd22a6-4a63-45a8-9ede-0e84fada3ed1
SCIP notification number (Roumanie)	5fd93b5e-57ef-42e1-af16-d849e9cb589d
SCIP notification number (Suède)	909f1829-ca5f-4157-a5b9-77ac9bc26d3a

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 757-144

↓

Documentation

Description du système

Sensor/Actuator Bo-
xes – General Product
Information

pdf
322.70 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 757-144

↓

Données CAE

EPLAN Data Portal
757-144

↓

WSCAD Universe
757-144

↓

ZUKEN Portal 757-144

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Cordon de raccordement



Réf.: 756-3201/120-100
Câble de raccordement; 12 pôles; Longueur 10 m



Réf.: 756-3202/120-100
Câble de raccordement; 12 pôles; Longueur 10 m



Réf.: 756-3201/120-150
Câble de raccordement; 12 pôles; Longueur 15 m



Réf.: 756-3202/120-150
Câble de raccordement; 12 pôles; Longueur 15 m



Réf.: 756-3201/120-050
Câble de raccordement; 12 pôles; Longueur 5 m



Réf.: 756-3202/120-050
Câble de raccordement; 12 pôles; Longueur 5 m

1.1.2 Couverture

1.1.2.1 Couverture



Réf.: 756-8102
Capot de protection M12; pour connecteurs femelles non utilisés

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Plaque intermédiaire



Réf.: 757-040
Plaque intermédiaire pour module pour capteurs/actionneurs; 4 raccords

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110
Stylo feutre-graveur

1.1.4.2 Bande de repérage



Réf.: 757-011
Carte de repérage; non extensible; encliquetable