



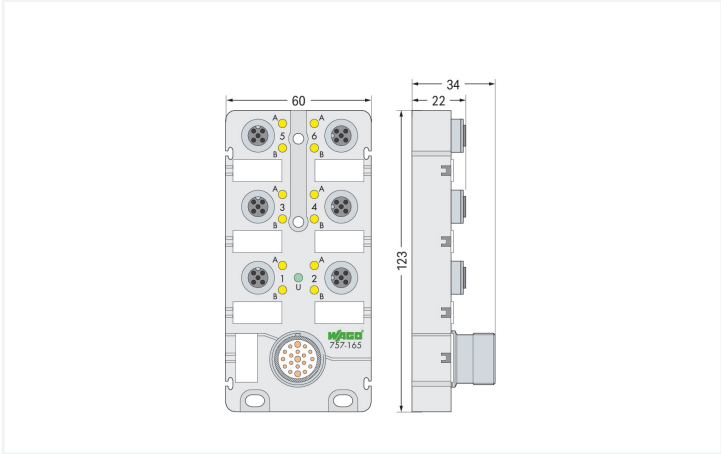

Identique à la figure

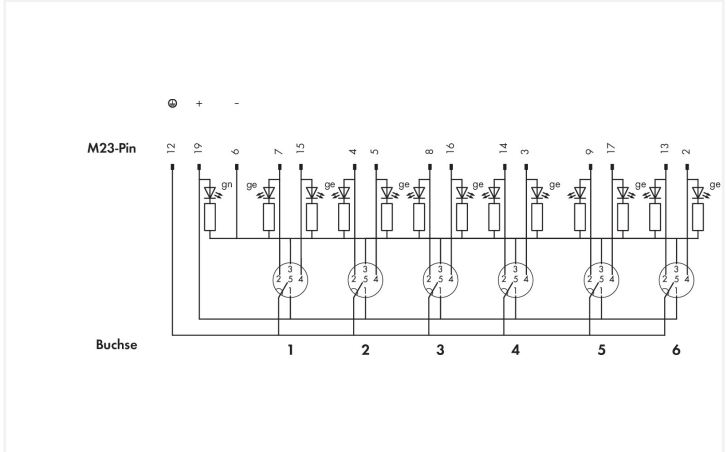

- Répartiteur pour capteurs/actionneurs avec connexion M12, 6 raccords
- 5 pôles (2 signaux par connexion)
- Raccord M23 (19 pôles)
- Indication d'état d'alimentation par LED verte
- Indication d'état par LED jaune
- Étiquettes de marquage (10 pièces) incluses
- Capots de protection M12 (2 pièces) inclus

Données techniques	
Résistance de passage max.	0,01 Ω
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC; Tension de référence : 32 V ~ eff.
Capacité de charge en courant des raccordements de signaux	2 A
Capacité de charge en courant des raccordements d'alimentation	9 A
Valeur de référence de la séparation galvanique	500 V
Groupe de potentiels séparés de manière fonctionnelle	Kontakt/Kontakt
Résistance d'isolement	>10 ⁹ Ω
Caractéristique du signal	PNP
Éléments d'affichage	LED (A,B) jaune : état signal (2 x par connexion) ; LED (U) verte : état répartiteur pour cap-



Données de raccordement	
Type de connexion : entrées/sorties	6 x Connecteur femelle M12 ; 5 pôles ; avec mise à la terre
Type de connexion : ligne principale	1 x Connecteur mâle M23 ; 19 pôles

Données géométriques	
Largeur	60 mm / 2.362 inch
Hauteur	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	123 mm / 4.843 inch

Données mécaniques	
Type de fixation	Montage par vis
Poids	195 g

Données du matériau	
Matériel de l'enveloppe	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035 ; sans silicone et sans halogène
Propriétés de matériau des connexions	Contact : CuSn, avec couche inférieure nickelée et 0,8 µm dorée ; Douille fileté : Fonte coulée sous pression en zinc, nickelée ; joint : Viton ; Cycles d'enfichage : 50
Résine de remplissage	Remplissage complet de résine et sur couche lisse (UL 94 V0)

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C
Indice de protection	IP67*
Indication sur l'indice de protection	selon EN 60529 (NEMA 6 & 6P) en état vissé avec connecteurs mâles ou capots de protection correspondants
Degré de pollution	3 selon VDE 0110
Résistance aux vibrations	selon CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs	selon CEI 60068-2-27

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-44-01-11
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821054337
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	48d7bc4c-ba6a-4f20-87c3-6607daea1108
SCIP notification number (Belgique)	250b57dd-919b-4eb7-9964-b5badafdf951
SCIP notification number (Bulgarie)	e1fcbbd2-263a-42d4-9090-27cae372fac5
SCIP notification number (République tchèque)	61339c62-c903-4020-9bdb-ef52e9c8814d
SCIP notification number (Danemark)	8ddb1b9e-a2d6-4982-b549-7746043bb3d2
SCIP notification number (Finlande)	31fe8553-98f0-4391-9f19-5092180ffd65
SCIP notification number (France)	de61bf34-9c96-426c-923f-b3e8419576c1
SCIP notification number (Allemagne)	e67143f1-6df1-4eae-b682-85d4c121b2f4



Conformité environnementale du produit	
SCIP notification number (Hongrie)	3b07d83d-82cd-4dbe-9286-4f1a9193d628
SCIP notification number (Italie)	b2e3c96c-37a9-45e2-96a1-6114875371c7
SCIP notification number (Pays bas)	4bb3eac7-0a24-49df-bab7-30416c219c23
SCIP notification number (Pologne)	c616ebfe-11ba-46cc-8bf4-36c7295209f6
SCIP notification number (Roumanie)	3f060f5d-aa61-4ac1-b8b9-6e577a32f31a
SCIP notification number (Suède)	e1532ffe-4edb-4c9e-aa5f-bd49ba45cd39

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 757-165

↓

Documentation

Description du système

Sensor/Actuator Bo-
xes – General Product
Information

pdf
322.70 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 757-165

↓

Données CAE

EPLAN Data Portal
757-165

↓

WSCAD Universe
757-165

↓

ZUKEN Portal 757-165

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Cordon de raccordement



Réf.: 756-3203/190-100
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 10 m



Réf.: 756-3204/190-100
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 10 m



Réf.: 756-3203/190-150
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 15 m



Réf.: 756-3204/190-150
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 15 m



Réf.: 756-3203/190-050
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 5 m



Réf.: 756-3204/190-050
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 5 m

1.1.2 Couverture

1.1.2.1 Couverture



Réf.: 756-8102
Capot de protection M12; pour connecteurs femelles non utilisés

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Plaque intermédiaire



Réf.: 757-060
Plaque intermédiaire pour module pour capteurs/actionneurs; 6 raccords

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110
Stylo feutre-graveur

1.1.4.2 Bande de repérage



Réf.: 757-011
Carte de repérage; non extensible; encliquetable