Fiche technique | Référence: 762-3405

Web Panel 400; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixels; Panneau Web

https://www.wago.com/762-3405

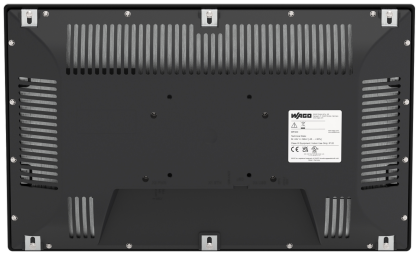

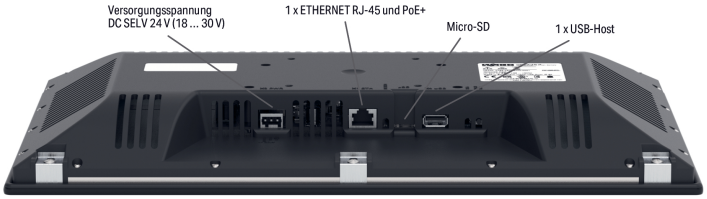

PIO1 hardware configuration

- 1 x ETHERNET port for connecting to field devices and the engineering tool
- 1 x USB interface for optional connection of a USB stick, mouse or keyboard

Données techniques

Diagonale affichage	39,6 cm (15.6 pouces)
Écran	Capacitive touchscreen
Profondeur de couleur	16 millions de couleurs
Résolution graphique	(1920 x 1080) px
Contraste	1200:1
Angle de vision horizontal/vertical	89° / 89°
Luminosité	1000 cd/m²
Visualisation	Serveur Web
Protocole Ethernet	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Communication	Navigateur web (HTML5)
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM Cortex-A53 Quad-Core 4 x 1.6 GHz
Mémoire principale (RAM)	2048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Type de cartes mémoire	microSD (max. 2 GB) ; microSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	Two-color LED (red, green)
Éléments de réglage	Capacitive touchscreen
Tension d'alimentation	24 V TBTS DC (18 … 31,2 V); with reverse voltage protection or Power over Ethernet (PoE+, class 4) via ETHERNET RJ-45 connection
Puissance de fonctionnement	18,2 W, without USB load; 20,8 W, with USB load

Données de raccordement

Technique de connexion : communication/bus de terrain	Navigateur web: 1 x RJ-45; 1 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x connecteur femelle 734-103 livré avec 3 connexions CAGE CLAMP®

Données géométriques

Largeur	392,5 mm / 15.45 inch
Hauteur	242 mm / 9.53 inch
Profondeur	38,5 mm / 1.52 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(385 x 234) mm

Données mécaniques

Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
Type de montage	Spannelemente (vormontiert) oder VESA Befestigung (75x75 mm), Thermoplastschrauben (beiliegend)

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	2300 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 … +55 °C
Température ambiante (stockage)	-20 … +70 °C
Indice de protection	IP65*
Indication sur l'indice de protection	face avant IP65 ; face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de montage	Spannelemente (vormontiert) oder VESA Befestigung (75x75 mm), Thermoplastschrauben (beiliegend)
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966608274
Numéro du tarif douanier	84714100000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption