


## Fiche technique | Référence: 769-1603

Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 5 mm; 3 pôles; gris

<https://www.wago.com/769-1603>

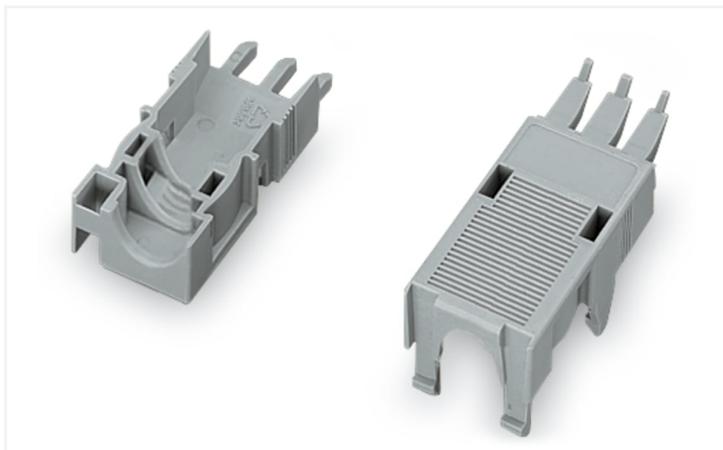

Couleur: ■ gris

### Dimensions des boîtiers de décharge de traction

Nombre de pôles	L1	L2	L3	L4	L5	D
2	71,7	76,7	64,4	10	31,5	5
3	71,7	76,7	64,4	15	31,5	9,7
4	71,7	76,7	64,4	20	31,5	14
5	71,7	76,7	64,4	25	31,5	14
6	71,7	76,7	64,4	30	31,5	15,5
7	77,7	81,7	69,4	35	36,5	15,5
8	86,2	91,2	78,9	40	46	15,5
9	86,2	91,2	78,9	45	46	15,5
10	86,2	91,2	78,9	50	46	15,5
11	86,2	91,2	78,9	55	46	15,5
12	86,2	91,2	78,9	60	46	15,5
13	86,2	91,2	78,9	65	46	15,5
14	86,2	91,2	78,9	70	46	15,5
15	86,2	91,2	78,9	75	46	15,5

Dimensions en mm

Dimensions en mm

## Données de raccordement

### Connexion 1

Nombre de pôles 3

## Données géométriques

Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	18,3 mm / 0.72 inch
Profondeur	31,5 mm / 1.24 inch

## Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris
Charge calorifique	0,171 MJ
Poids	3,5 g

## Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332652919
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 769-1603



### Documentation

#### Informations complémentaires

Technical Section

pdf  
2246.92 KB



#### Texte complémentaire

769-1603

19.02.2019

xml  
2.64 KB



769-1603

23.05.2017

doc  
23.00 KB



### Données CAD/CAE

#### Données CAD

2D/3D Models  
769-1603



#### Données CAE

EPLAN Data Portal  
769-1603



WSCAD Universe  
769-1603



ZUKEN Portal  
769-1603



### 1 Produits correspondants

#### 1.1 Accessoires en option

##### 1.1.1 Repérage

##### 1.1.1.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-006

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-007

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-002

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 209-501/000-012

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-005

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-023

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 209-501/000-017

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair





Réf.: 209-501/000-024

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

## Indications de manipulation

### Montage




Les boîtiers de décharge de traction de 2 à 5 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.  
Les boîtiers de décharge de traction de 6 à 7 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.  
Les boîtiers de décharge de traction de 8 à 9 pôles ont 2 sorties de câble et 1 bouchon.  
Les boîtiers de décharge de traction de 10 à 16 pôles ont 3 sorties de câble et 2 bouchons.

Encliquetage de la partie supérieure de la décharge de traction

Boîtier de décharge de traction encliquetable ; composé des parties inférieure et supérieure du boîtier de décharge de traction ; 6 pôles et connecteur femelle pour 1 conducteur ; coudé ; 6 pôles

### Application



Utilisation  
Boîtiers de décharge de traction encliquetables pour série 769