



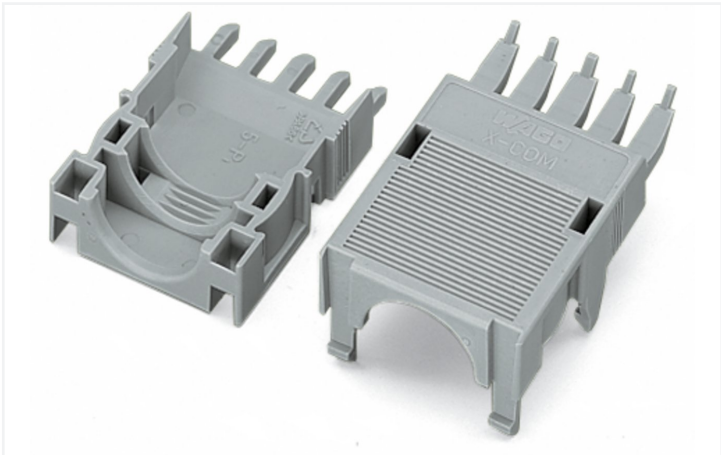

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

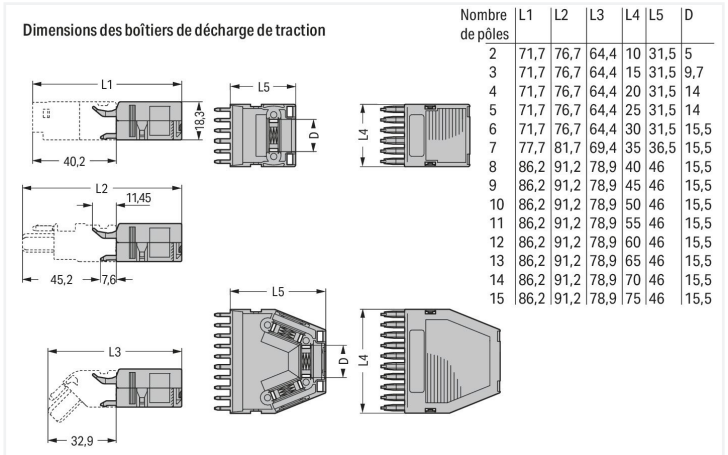

Dimensions en mm
Dimensions en mm

Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	6

Données géométriques

Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	18,3 mm / 0.72 inch
Profondeur	31,5 mm / 1.24 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,252 MJ
Poids	6 g

Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332728546
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 769-1606

Informations complémentaires

Technical Section

pdf
2246.92 KB

Texte complémentaire

769-1606

19.02.2019

xml
2.64 KB



769-1606

23.05.2017

doc
23.00 KB



Données CAD

2D/3D Models
769-1606

Données CAE

EPLAN Data Portal
769-1606



WSCAD Universe
769-1606



ZUKEN Portal
769-1606



1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-174

Serre-câble; pour décharge de traction; à partir de 7 pôles



Réf.: 209-173

Vis de fixation; pour serre-câbles; à partir
de 7 pôles

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 209-501/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert




Réf.: 209-501/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 209-501/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

Indications de manipulation

Montage



Les boîtiers de décharge de traction de 2 à 5 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.
Les boîtiers de décharge de traction de 6 à 7 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.
Les boîtiers de décharge de traction de 8 à 9 pôles ont 2 sorties de câble et 1 bouchon.
Les boîtiers de décharge de traction de 10 à 16 pôles ont 3 sorties de câble et 2 bouchons.




Encliquetage de la partie supérieure de la décharge de traction



Boîtier de décharge de traction encliquetable ; composé des parties inférieure et supérieure du boîtier de décharge de traction ; 6 pôles et connecteur femelle pour 1 conducteur ; coudé ; 6 pôles

Application



Utilisation
Boîtiers de décharge de traction encliquetables pour série 769