

Fiche technique | Référence: 769-1607

Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 5 mm; 7 pôles; gris


<https://www.wago.com/769-1607>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure

Dimensions des boîtiers de décharge de traction

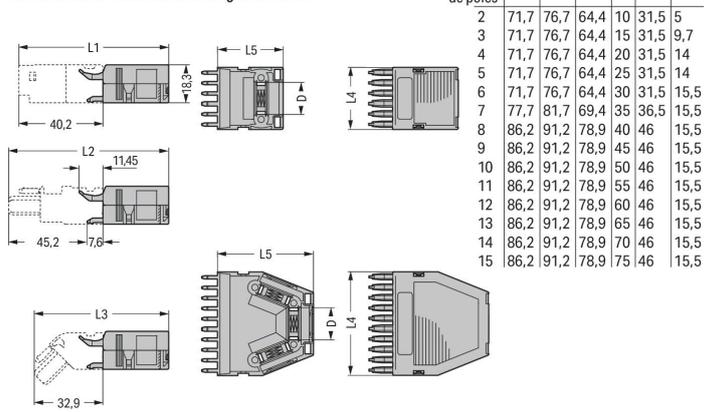

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles

7

Données géométriques

Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur	18,3 mm / 0.72 inch
Profondeur	36,5 mm / 1.437 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,29 MJ
Poids	7,8 g

Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332715126
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 769-1607



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

pdf
2246.92 KB



Texte complémentaire

769-1607

19.02.2019

xml
2.64 KB



769-1607

23.05.2017

doc
23.00 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
769-1607



Données CAE

EPLAN Data Portal
769-1607



WSCAD Universe
769-1607



ZUKEN Portal
769-1607



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-174

Serre-câble; pour décharge de traction; à partir de 7 pôles



Réf.: 209-173

Vis de fixation; pour serre-câbles; à partir de 7 pôles

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-012

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-024

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 209-501/000-006

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-005

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-007

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-023

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 209-501/000-002

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune




Réf.: 209-501/000-017


Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

Indications de manipulation

Montage



Les boîtiers de décharge de traction de 2 à 5 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière. Les boîtiers de décharge de traction de 6 à 7 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière. Les boîtiers de décharge de traction de 8 à 9 pôles ont 2 sorties de câble et 1 bouchon. Les boîtiers de décharge de traction de 10 à 16 pôles ont 3 sorties de câble et 2 bouchons.




Encliquetage de la partie supérieure de la décharge de traction



Boîtier de décharge de traction encliquetable ; composé des parties inférieure et supérieure du boîtier de décharge de traction ; 6 pôles et connecteur femelle pour 1 conducteur ; soudé ; 6 pôles

Application



Utilisation

Boîtiers de décharge de traction encliquetables pour série 769