


Fiche technique | Référence: 769-1611


Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 5 mm; 11 pôles; gris

<https://www.wago.com/769-1611>

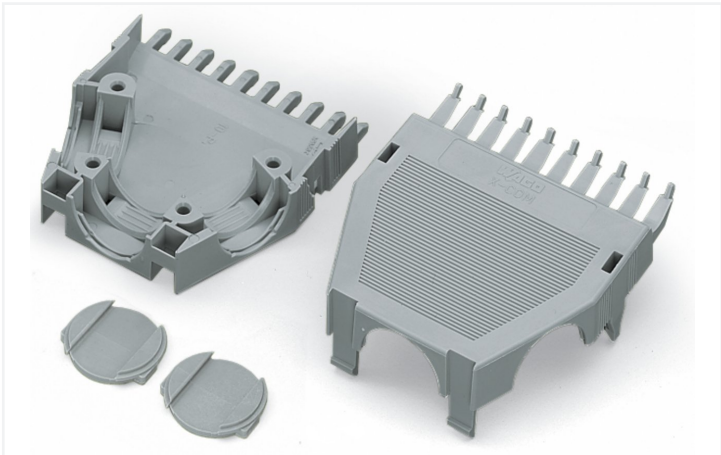

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

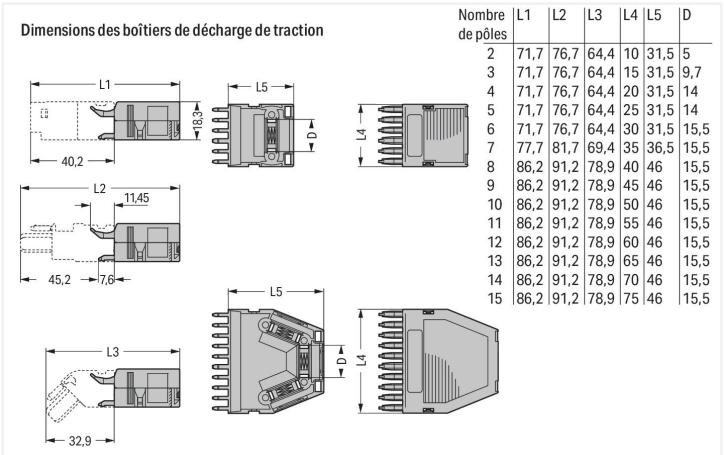

Dimensions en mm
Dimensions en mm

Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	11

Données géométriques

Largeur	55 mm / 2.165 inch
Hauteur	18,3 mm / 0.72 inch
Profondeur	46 mm / 1.811 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,498 MJ
Poids	12,7 g

Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332729703
Numéro du tarif douanier	39269097900

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Conformité environnementale du produit

Environmental Product
Compliance 769-1611

Informations complémentaires		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	↓

Texte complémentaire			
769-1611	19.02.2019	xml 2.64 KB	↓
769-1611	23.05.2017	doc 23.00 KB	↓

Données CAD	
2D/3D Models 769-1611	

Données CAE	
EPLAN Data Portal 769-1611	
WSCAD Universe 769-1611	
ZUKEN Portal 769-1611	

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-174

Serre-câble; pour décharge de traction; à partir de 7 pôles



Réf.: 209-173

Vis de fixation; pour serre-câbles; à partir de 7 pôles

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 209-501/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert




Réf.: 209-501/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair




Réf.: 209-501/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

Indications de manipulation

Montage



Les boîtiers de décharge de traction de 2 à 5 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.
Les boîtiers de décharge de traction de 6 à 7 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière.
Les boîtiers de décharge de traction de 8 à 9 pôles ont 2 sorties de câble et 1 bouchon.
Les boîtiers de décharge de traction de 10 à 16 pôles ont 3 sorties de câble et 2 bouchons.




Encliquetage de la partie supérieure de la décharge de traction



Boîtier de décharge de traction encliquetable ; composé des parties inférieure et supérieure du boîtier de décharge de traction ; 6 pôles et connecteur femelle pour 1 conducteur ; coudé ; 6 pôles

Application



Utilisation
Boîtiers de décharge de traction encliquetables pour série 769