


Fiche technique | Référence: 769-1615


Boîtier de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 5 mm; 15 pôles; gris

<https://www.wago.com/769-1615>

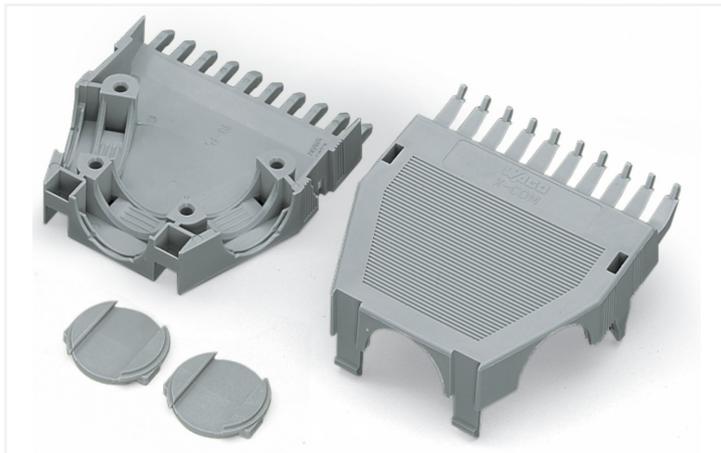

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

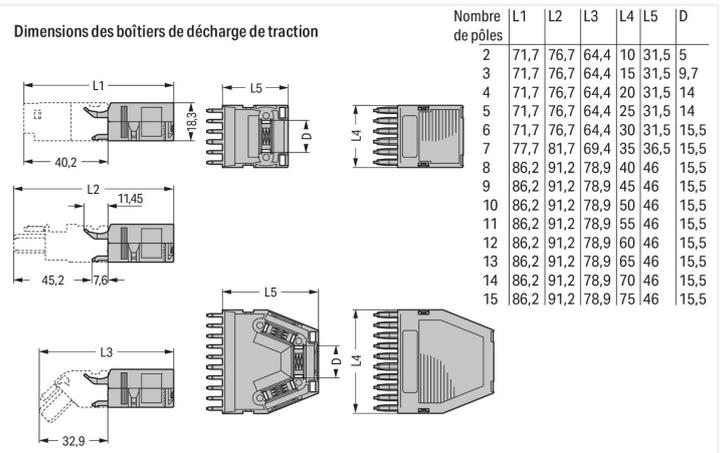

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles 15

Données géométriques

Largeur	75 mm / 2.953 inch
Hauteur	18,3 mm / 0.72 inch
Profondeur	46 mm / 1.811 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,641 MJ
Poids	17,5 g

Données commerciales

Product Group	18 (Système X-COM)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332736510
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 769-1615	↓

Documentation

Informations complémentaires		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	↓

Texte complémentaire			
769-1615	19.02.2019	xml 2.64 KB	↓
769-1615	23.05.2017	doc 23.00 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 769-1615	↓

Données CAE	
EPLAN Data Portal 769-1615	↓
WSCAD Universe 769-1615	↓
ZUKEN Portal 769-1615	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-174
Serre-câble; pour décharge de traction; à partir de 7 pôles

Réf.: 209-173
Vis de fixation; pour serre-câbles; à partir de 7 pôles

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-501

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-501/000-012

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-501/000-024

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 209-501/000-006

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-501/000-005

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-501/000-007

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-501/000-023

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 209-501/000-002

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune




Réf.: 209-501/000-017


Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

Indications de manipulation

Montage



Les boîtiers de décharge de traction de 2 à 5 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière. Les boîtiers de décharge de traction de 6 à 7 pôles ont 1 sortie de câble à l'arrière. Les boîtiers de décharge de traction de 8 à 9 pôles ont 2 sorties de câble et 1 bouchon. Les boîtiers de décharge de traction de 10 à 16 pôles ont 3 sorties de câble et 2 bouchons.




Encliquetage de la partie supérieure de la décharge de traction



Boîtier de décharge de traction encliquetable ; composé des parties inférieure et supérieure du boîtier de décharge de traction ; 6 pôles et connecteur femelle pour 1 conducteur ; soudé ; 6 pôles

Application



Utilisation

Boîtiers de décharge de traction encliquetables pour série 769