


Fiche technique | Référence: 770-317

Logement pour connecteurs encastrables; 2 pôles; 1,0 ... 3,0mm; noir

<https://www.wago.com/770-317>



Couleur: ■ noir

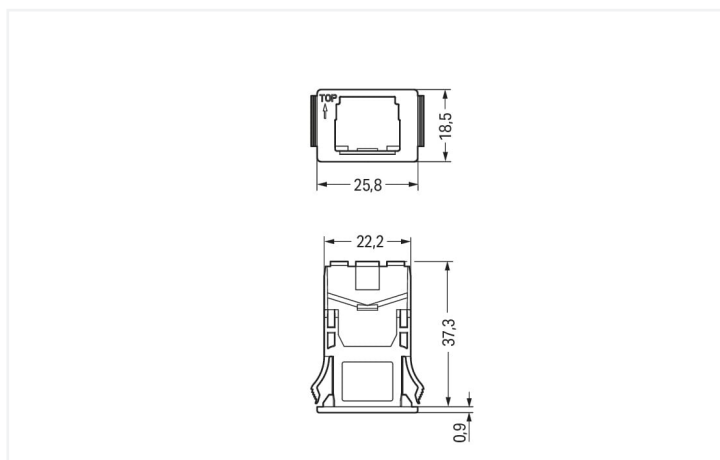

Dimensions en mm

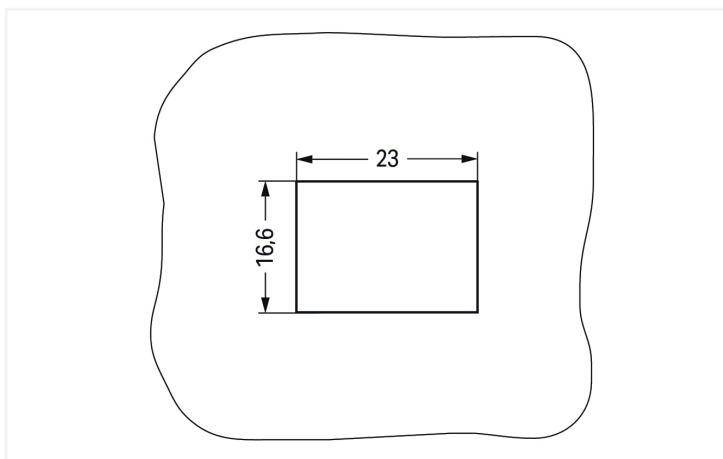


Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please note!



Matériel de montage WINSTA® MIDI avec 2 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix de compléments pour la famille de produits WINSTA®. La gamme WINSTA® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre. Le montage snap-in se fait par encliquetage. Grâce au cliquet de verrouillage, cela peut être fait intuitivement et en toute sécurité sans vissage.

WINSTA® MIDI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- circuits simples
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Remarques	
Remarque	Les connecteurs à encastrer doivent être soulagés des forces de traction et des forces transversales. Le rayon d'arête des découpes de tôle peut être influencé par un dépôt en surface. Cela peut influencer sur la solidité des connecteurs encastrables femelles ; il faut donc vérifier la solidité suffisante avant utilisation. De plus, pour les découpes de tôle poinçonnées, l'arête de découpage doit se trouver à l'intérieur. Avant l'utilisation, les ailes des connecteurs à encastrer ne doivent pas être soumises à une charge mécanique prolongée (par ex. par une position de préencastrement).

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	2

Données géométriques	
Largeur	25,8 mm / 1.016 inch
Hauteur	18,5 mm / 0.728 inch
Profondeur	38,75 mm / 1.526 inch

Données mécaniques	
Épaisseur de tôle du boîtier	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Type de fixation	Bride à encliqueter
adapté	pour connecteurs femelles et mâles



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	noir	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Charge calorifique	0,076 MJ	
Poids	2,7 g	

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C	
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C	
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C	

Données commerciales		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4050821261162	
Numéro du tarif douanier	39269097900	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption	

Approbations / certificats		
Homologations générales		
Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123228
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL -84761

Déclarations de conformité et de fabricant		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine		
Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1868589-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 770-317			

Documentation

Texte complémentaire			
770-317	19.02.2019	xml 2.57 KB	
770-317	02.12.2014	doc 23.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 770-317	

Données CAE	
WSCAD Universe 770-317	
ZUKEN Portal 770-317	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Verrouillage


1.1.1.1 Verrouillage




Réf.: 770-140
Cliquets de verrouillage; pour connecteurs femelles et mâles; à manipuler avec un outil; gris

Indications de manipulation

Montage



Placer le connecteur femelle ou mâle dans le logement(Observer le repère "TOP" dans le logement)



Encliqueter l'ensemble monté dans la découpe.