





Fiche technique | Référence: 770-337

Logement pour connecteurs encastrables; 2 pôles; 1,0 ... 3,0mm; blanc

<https://www.wago.com/770-337>

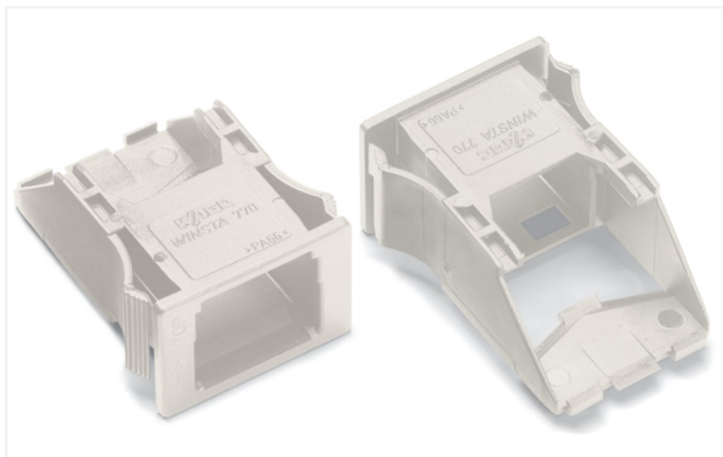

Couleur: ■ blanc

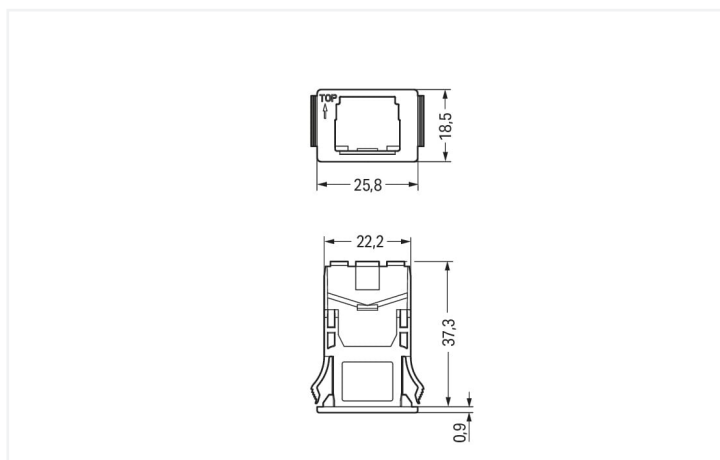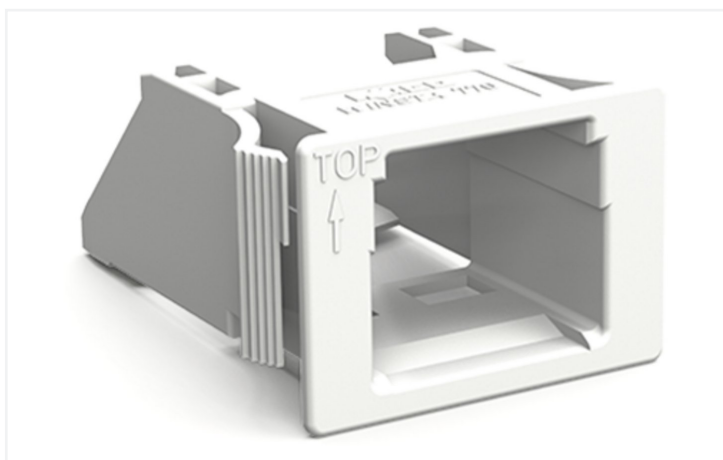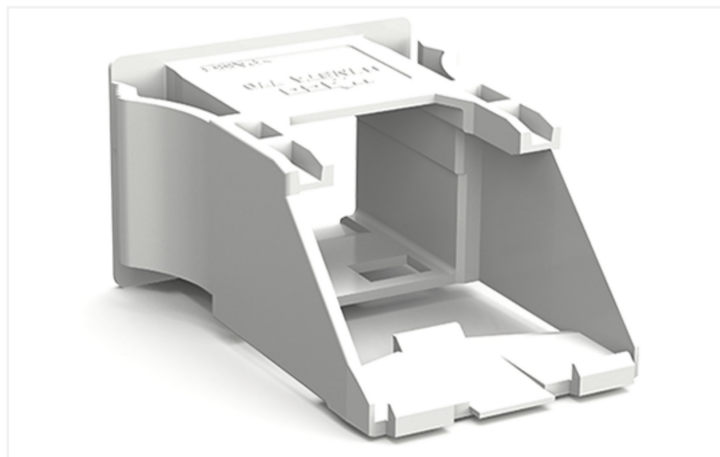

Dimensions en mm

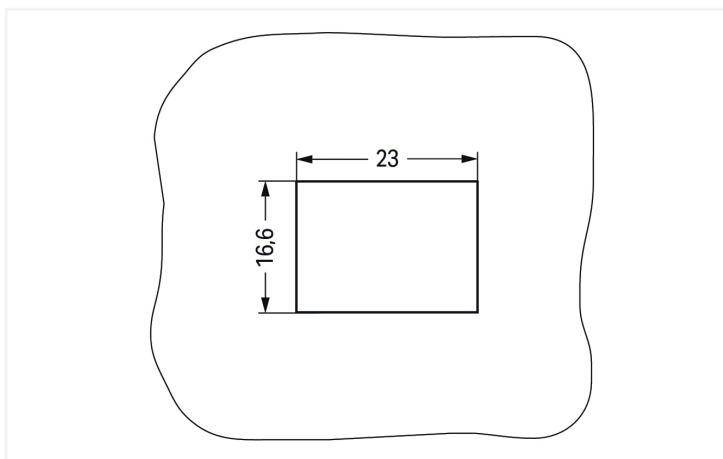


Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please note!



Matériel de montage WINSTA® MIDI avec 2 pôles

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique. Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences. L'installation snap-in se fait par encliquetage. Grâce au cliquet de verrouillage, cela peut être fait intuitivement et en toute sécurité sans vissage.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

Remarques	
Remarque	Les connecteurs à encastrer doivent être soulagés des forces de traction et des forces transversales. Le rayon d'arête des découpes de tôle peut être influencé par un dépôt en surface. Cela peut influencer la solidité des connecteurs encastrables femelles ; il faut donc vérifier la solidité suffisante avant utilisation. De plus, pour les découpes de tôle poinçonnées, l'arête de découpage doit se trouver à l'intérieur. Avant l'utilisation, les ailes des connecteurs à encastrer ne doivent pas être soumises à une charge mécanique prolongée (par ex. par une position de préencastrement).

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	2

Données géométriques	
Largeur	25,8 mm / 1.016 inch
Hauteur	18,5 mm / 0.728 inch
Profondeur	38,75 mm / 1.526 inch

Données mécaniques	
Épaisseur de tôle du boîtier	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Type de fixation	Bride à encliqueter
adapté	pour connecteurs femelles et mâles



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Charge calorifique	0,076 MJ	
Poids	2,7 g	

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C	
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C	
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C	

Données commerciales		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4050821261179	
Numéro du tarif douanier	39269097900	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Homologation	Norme	Nom du certificat
Homologation	Norme	Nom du certificat	EU-Declaration of Confor-	-	-
CCA	EN 61535	71-123228	mity		
DEKRA Certification B.V.			WAGO GmbH & Co. KG		
CCA	IEC 61535	NL -84761			
DEKRA Certification B.V.					

Homologations pour le secteur marine

  		
Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS	-	19-HG1868589-PDA
American Bureau of Ship-		
ping		
DNV GL	-	TAE00001Z6
Det Norske Veritas, Ger-		
manischer Lloyd		
LR	IEC 61984	LR22429487TA
Lloyds Register		

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 770-337
↓

Documentation

Texte complémentaire				
770-337	19.02.2019	xml	2.57 KB	
770-337	02.12.2014	doc	23.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 770-337
↓

Données CAE
WSCAD Universe 770-337
↓
ZUKEN Portal 770-337
↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Verrouillage



1.1.1.1 Verrouillage



Réf.: 770-140
Cliquets de verrouillage; pour connecteurs femelles et mâles; à manipuler avec un outil; gris

Indications de manipulation

Montage



Placer le connecteur femelle ou mâle dans le logement(Observer le repère "TOP" dans le logement)

Encliqueter l'ensemble monté dans la découpe.