


Fiche technique | Référence: 770-514

Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; pour 2 cordons; 9,0 ... 13,0mm; 55 mm; blanc

<https://www.wago.com/770-514>



Couleur: ■ blanc

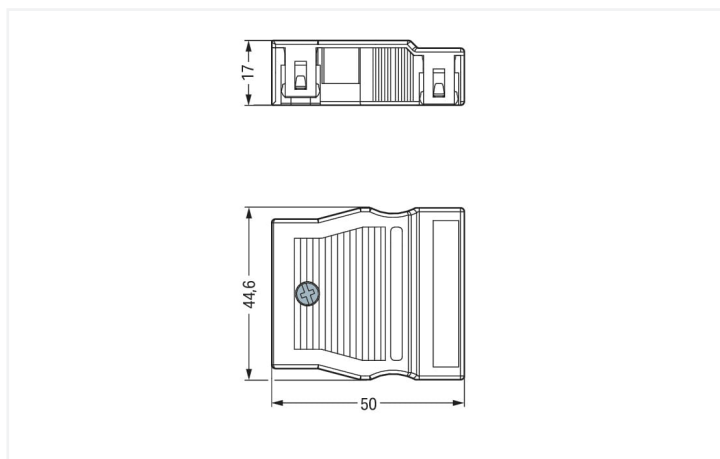

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction WINSTA® MIDI avec 4 pôles

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique. Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MIDI

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Optez pour la qualité et la durabilité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- circuits simples
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement



Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	4
Diamètre connectable du câble gainé	9 ... 13 mm
Longueur de dénudage	55 mm

Données géométriques		
Pas		10 mm / 0.394 inch
Largeur		44,6 mm / 1.756 inch
Hauteur		17 mm / 0.669 inch
Profondeur		50 mm / 1.969 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		blanc
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,326 MJ
Poids		12,2 g

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue		Parties isolantes pour températures ≤ 105°C


Données commerciales		
Product Group		20 (Winsta)
eCl@ss 10.0		27-44-06-92
eCl@ss 9.0		27-44-06-92
ETIM 9.0		EC002863
ETIM 8.0		EC002863
Unité d'emb. (SUE)		25 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4017332755306
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 770-514



Documentation

Texte complémentaire			
770-514	19.02.2019	xml 2.73 KB	
770-514	12.03.2015	doc 23.50 KB	



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 770-514



Données CAE
EPLAN Data Portal 770-514
WSCAD Universe 770-514
ZUKEN Portal 770-514



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage



Réf: 210-333

Bandes de marquage; en feuilles DIN A4;
Largeur interlignes 6 mm; longueur de
bande 182 mm; vierge; autocollant; blanc