




Fiche technique | Référence: 770-7502

Connecteur en T Linect®; 2 pôles; Cod. L; 1 entrée; 2 sorties; blanc

<https://www.wago.com/770-7502>

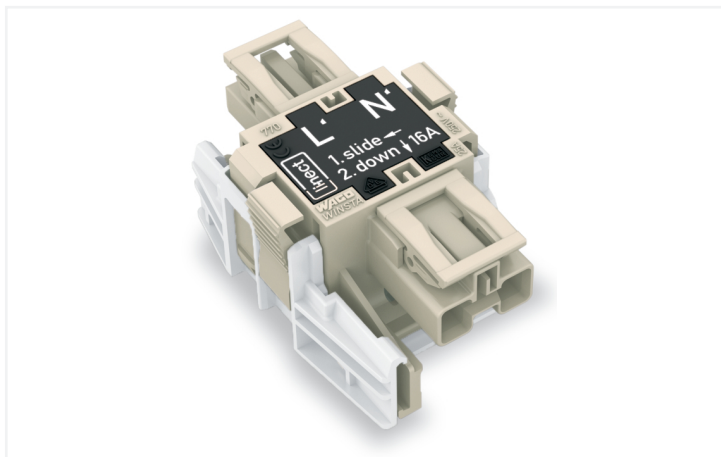

Couleur: ■ blanc

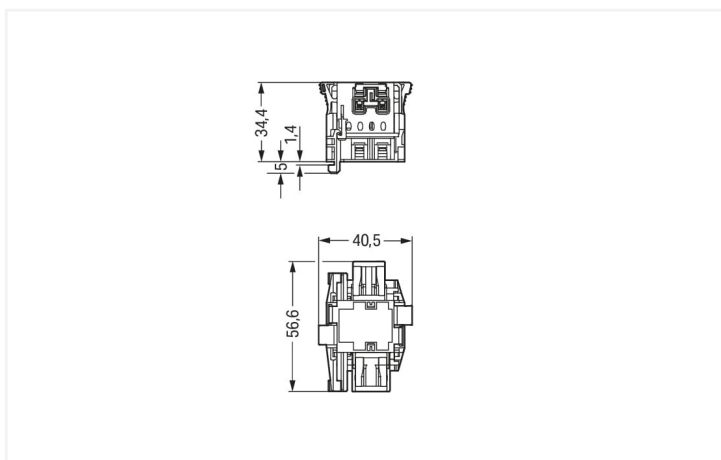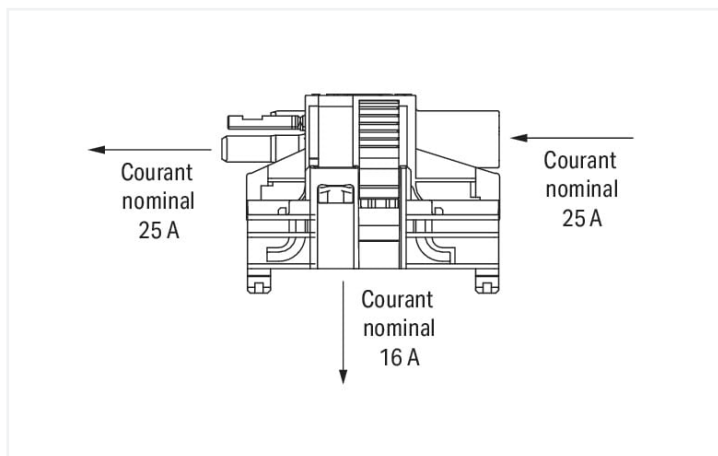

Dimensions en mm

Distributeur *WINSTA*® MIDI avec 2 pôles

Réussir l'insertion des connexions au lieu d'un vissage laborieux : avec Le distributeur *WINSTA*® MIDI avec codage L. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. L'interface Linect®, indépendante du fabricant, est devenue une norme pour la connexion technique des luminaires. L'installation à l'aide d'un système de connecteurs peut donc être réalisée rapidement et facilement. avec codage L en version 2 ou 5 pôles prennent en charge l'utilisation de l'alimentation de secours.

" Ce connecteur d'installation est utilisé avec des intensités jusqu'à 25 A. *WINSTA*® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique. Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs *WINSTA*®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Optez pour la qualité et la durabilité – avec impression de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système *WINSTA*® MIDI vous profitez :

- de la protection contre l'inversion
- circuits simples
- pour alimentation à partir d'appareils réseau
- solutions selon les besoins du client
- installation électrique structurée et rapide



Données électriques			
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	250 V	-	-
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV	-	-
Courant de référence	25 A	-	-
Données d'approbation selon		UL 1977	
Tension de référence		600 V	
Courant de référence		23 A	
Données de référence selon CEI/EN 2			
Courant de référence 2		16 A	
Général			
Indication sur la résistance de passage	env. 1 mΩ résistance de passage env. 0,25 mΩ entre connecteur femelle et mâle		
Données de raccordement			
Nombre total des potentiels	2		
Connexion 1			
Nombre de pôles	2		
Données géométriques			
Pas	10 mm / 0.394 inch		
Largeur	40,5 mm / 1.594 inch		
Hauteur	39,4 mm / 1.551 inch		
Profondeur	56,6 mm / 2.228 inch		
Données mécaniques			
Technologie	Linect		
Application	Alimentation urgence		
Codage	L		
codage variable	Non		
Impression	L' N'		
Repérage du potentiel	L' N'		
Force d'enfichage d'une connexion par enfichage	env. 20 ... 70 N (en fonction du nombre de pôles)		
Force de maintien d'une connexion par enfichage	avec verrouillage : > 80 N		
Force de séparation d'une connexion par enfichage	sans verrouillage : environ 20 ... 70 N (en fonction du nombre de pôles)		
Nombre de cycles d'enfichage	200, sans charge ohmique		
Type de distributeur	Connecteur en T Linect®		
Indice de protection	IP20; En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)		
Connexion			
Protection contre l'inversion	Oui		
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire		
cliquets de verrouillage	Oui		
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage		
Remarque sur le verrouillage	Les connecteurs encastrables pour luminaires ou autres équipements ainsi que tous les types de distributeurs sont prééquipés de cliquets assurant le verrouillage des connecteurs mâles et femelles. Un cliquet de verrouillage supplémentaire est nécessaire uniquement dans le cas d'une « connexion volante » (mâle/femelle).		



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface	
Surface du contact	Étain	
Charge calorifique	0,473 MJ	
Poids	19,5 g	
Conditions d'environnement		
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C	
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C	
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C	

Données commerciales		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-02	
eCl@ss 9.0	27-44-06-02	
ETIM 9.0	EC002566	
ETIM 8.0	EC002566	
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4045454013783	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
Liste des substances candidates REACH	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption	
SCIP notification number (Autriche)	603f985a-dd9c-4c70-9fb3-b6e50fccbe28	
SCIP notification number (Belgique)	e3e21321-525f-431b-9a18-d3b02903c65b	
SCIP notification number (Bulgarie)	a5c55409-8542-45ee-961d-5ec386ef3dfa	
SCIP notification number (République tchèque)	0255277c-88c3-44d5-aa75-76aaf0542765	
SCIP notification number (Danemark)	6bc44ee9-8827-461d-964b-18b139c7c1d9	
SCIP notification number (Finlande)	a50b6796-cdae-4d6e-9b45-5621ba76a46c	
SCIP notification number (France)	271ad739-bc9c-4911-96b0-4355c146bccd	
SCIP notification number (Allemagne)	d0a13ffa-57e3-4650-a78b-ebe9c3f9231a	
SCIP notification number (Hongrie)	4cb44f57-cb45-4c88-a34d-2f7383e43262	
SCIP notification number (Italie)	5fc7bc33-f0a3-4c11-8ec7-6831f3d4ed5e	
SCIP notification number (Pays bas)	f0337298-cc2b-4fdb-a7e0-e0d3929a76e2	
SCIP notification number (Pologne)	c0b3fdee-ad8d-4330-8f56-c280328438b0	
SCIP notification number (Roumanie)	25ab6514-3278-483d-9a90-acb0262d9144	
SCIP notification number (Suède)	ab7cb4ef-f114-4652-aa9e-1c4ae7ade7fa	



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	EN 61535	40029808

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 770-7502	

Documentation

Texte complémentaire			
770-7502	02.12.2014	doc 22.50 KB	
770-7502	19.02.2019	xml 2.85 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 770-7502	

Données CAE	
WSCAD Universe 770-7502	

1 Produits correspondants

1.1 Produit complémentaire

1.1.1 Borne de raccordement au secteur avec Linect®



Réf: 294-8022
Borne de raccordement pour luminaires;
Bouton-poussoir externe; pour Linect®;
sans contact de mise à la terre; N/L; 2
pôles; Cod. L; côté luminaire : pour con-
duct. rigides; côté inst. : pour tous con-
ducteurs; max. 2,5 mm²; Température am-
biente max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; blanc

1.1.2 Connecteur femelle



Réf.: 770-1162
Connecteur femelle; 2 pôles; Cod. L; 4,00 mm²; gris foncé

1.1.3 Connecteur mâle



Réf.: 770-1172
Connecteur mâle; 2 pôles; Cod. L; 4,00 mm²; gris foncé

1.1.4 Cordon précâblé



Réf.: 771-8982/106-104
câble de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle/extrémité libre; 2 pôles; Cod. L; H05VV-F 2 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; gris foncé



Réf.: 771-8982/206-104
câble de raccordement précâblé; Eca; connecteur mâle/extrémité libre; 2 pôles; Cod. L; H05VV-F 2 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; gris foncé



Réf.: 771-8982/006-104
Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 2 pôles; Cod. L; H05VV-F 2 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; gris foncé

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Couvercle

1.2.1.1 Couvercle



Réf.: 770-221
Pièce de raccordement; 12 pôles, divisible; pour connecteurs femelles; Matière plastique; blanc



Réf.: 770-201
Pièce de raccordement; 12 pôles, divisible; pour connecteurs femelles; Matière plastique; noir



Réf.: 770-360
Pièce de raccordement; pour fiche; 5 pôles; divisible; jaune