


Fiche technique | Référence: 2009-110/762-804
Bandes de marquage; pour Smart Printer; coupé sur la longueur définie; avec impression; Impression spécifique; non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

<https://www.wago.com/2009-110/762-804>

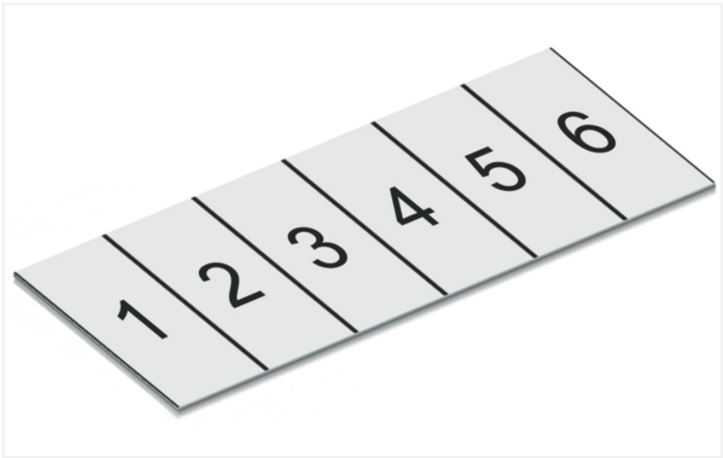

Couleur: blanc Identique à la figure

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	1 ... 4
Alignement d'impression	Impression horizontale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Chiffres
Conditionnement	Bandes

Données géométriques	
Largeur de la bande	11 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	0,2 g
Charge calorifique	0,005 MJ

Conditions d'environnement			
Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.
Applications ferroviaire		Fréquence	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
Véhicules		Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
Matériel électronique			
Exécution de test	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04		
Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs			
Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B		



Test d'environnement (conditions environnementales)	
Durée de test par axe	10 min. 5 h
Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z
Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi
Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi
Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Durée du choc	30 ms
Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	100 (1) pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454999643
Numéro du tarif douanier	39199080888

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2009-110/762-804	