




Fiche technique | Référence: 207-1375

Gelbox; Connexion traversante; pour conducteurs; avec gel; Série 221; max. 4 mm²-bornes; sans bornes de raccordement; Taille 3; gris

<https://www.wago.com/207-1375>

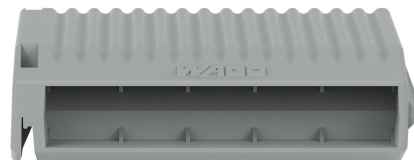

Couleur: ■ gris

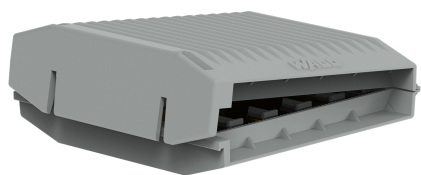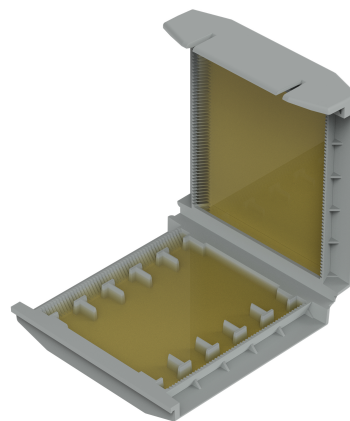

Remarque sur l'unité d'emballage (Unité d'emb.) et sous unité d'emballage (SUE)

Si vous commandez une Unité d'emb. complète, vous recevrez notre blister en carton durable emballé dans un emballage Prêt-A-Vendre.

Si vous commandez une quantité inférieure à une Unité d'emb. complète, vous recevrez le blister en carton durable sans carton Prêt-A-Vendre.

Veuillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées.

Vos avantages :



- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- Sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Données de raccordement

Connexion 1	
Type d'actionnement	Verrouillage

Données géométriques

Largeur	60,7 mm / 2.362 inch
Hauteur	17,8 mm / 0.669 inch
Profondeur	56,9 mm / 2.205 inch

Données mécaniques

Mode de construction	Size 3
Type de fixation	Connexion volante
Indice de protection	IPX8
adapté	for 4 mm² inline splicing connectors

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Charge calorifique	0 MJ
Poids	39,9 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... +40 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	14 (2) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	IT
GTIN	4066966809879
Numéro du tarif douanier	39269097900



Product Classification	
UNSPSC	39121402
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 10.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40051938

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 207-1375	


Documentation		
Description du système		
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	

Indications de manipulation	
Montage	



Open the Gelbox at the side latches.	Place the wired connector in the Gelbox.	Close the Gelbox.	Close latch securely.
--------------------------------------	--	-------------------	-----------------------

Montage



Re-accessible:
Open the Gelbox, remove the gel, open the connector and rewire with new components.

Application



For low voltage applications > 50 V, use the Gelbox in a junction box.



Connecting a path light.



Tirer la languette vers le haut et déchirer la perforation du couvercle à l'avant.



Enfoncer les perforations sur les côtés.



Déchirer le couvercle au-dessus de la perforation.



Comme présentoir de comptoir : plier la languette arrière au niveau du pli, la redresser et la fixer dans la découpe du carton.



Si la languette n'est pas utilisée, la déchirer par la perforation.