

Fiche technique | Référence: 2091-1600/002-000


P. déch. de tract. av. curs. de déverr.; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,5 mm; 2 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/2091-1600/002-000>



Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

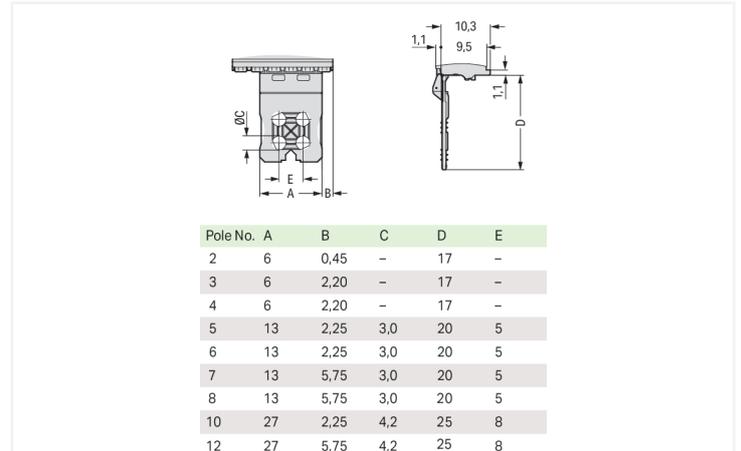

Dimensions en mm

Données géométriques

| | |
|---------|---------------------|
| Pas | 3,5 mm / 0.138 inch |
| Largeur | 6 mm |

Données mécaniques

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Mode de construction | with sliding connector release |
|----------------------|--------------------------------|

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | gris clair |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Charge calorifique | 0,007 MJ |
| Poids | 0,1 g |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-92 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| Unité d'emb. (SUE) | 100 (25) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4050821437222 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099990 |

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2091-1600/002-000



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019


pdf

2027.26 KB



Indications de manipulation

Décharge de traction



Les plaques de décharge de traction peuvent être montées en usine ou par le client.