




Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

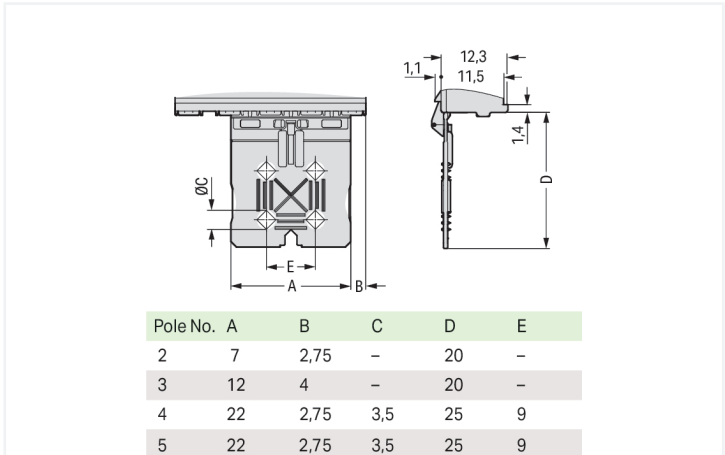

Dimensions en mm

Données géométriques

Pas	7,5 mm / 0.295 inch
Largeur	12 mm

Données mécaniques

Mode de construction	with sliding connector release
----------------------	--------------------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Fibre de verre Polyphthalamide (PPA-GF)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,012 MJ
Poids	0,3 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821474203
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS


Compliant, No Exemption

Approbations / certificats**Homologations générales**

Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2362521

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**Environmental Product
Compliance
2092-3601/002-000**Documentation****Informations complémentaires**

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	--

Indications de manipulation**Décharge de traction**

Les plaques de décharge de traction peuvent être montées en usine ou par le client.