





Couleur: ■ gris

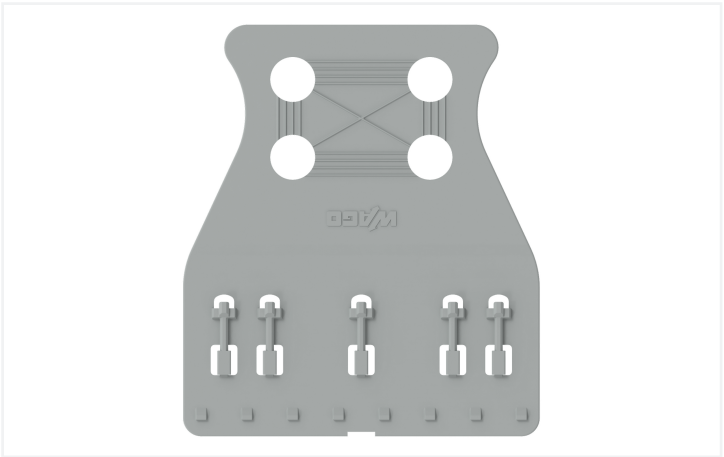

Dimensions en mm
Pole no. 8: A1 = 1.5 mm Pole no. 9: A1 = 6.5 mm Pole no. 10: A1 = 6.5 mm Pole no. 11: A1 = 11.5 mm

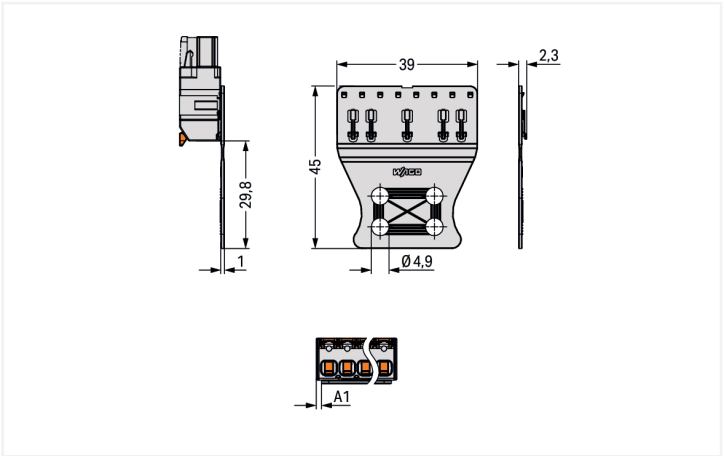

Données géométriques	
Largeur	39 mm / 0.748 inch
Profondeur	39 mm / 1.535 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Snap-on
adapté	pour nombre de pôles 8 ... 11

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,048 MJ
Poids	1,6 g

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4066966683073
Numéro du tarif douanier	85389099990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2231-535	

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB




Indications de manipulation

Décharge de traction



Montage der Zugentlastungsplatte



Zugentlastungsplatte in die Aufnahme einführen und bis zum Anschlag in Leiteranschlussrichtung ziehen.



Zugentlastungsplatte; feldseitig montiert