





Couleur: ■ noir

Identique à la figure

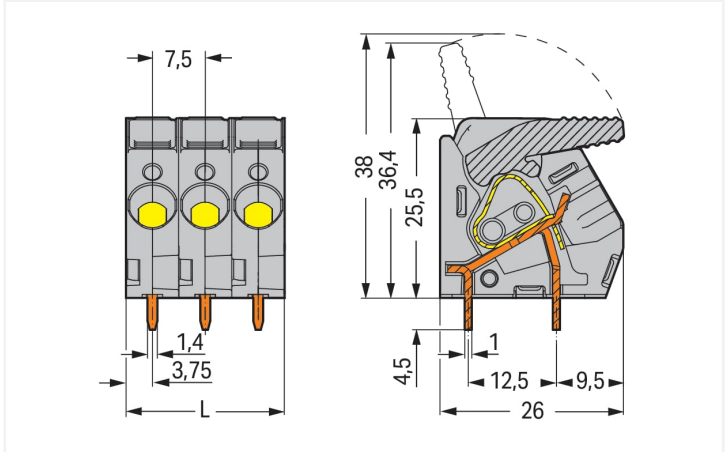

Dimensions en mm
L = Nombre de pôles x pas

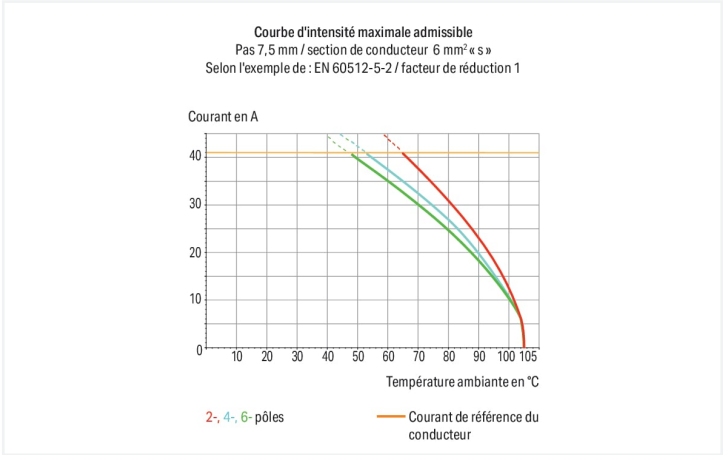

- Borniers de puissance avec leviers et connexion CAGE CLAMP®
- Ouverture et fermeture à la main, sans outils
- Plusieurs points de serrage sont maintenus ouverts simultanément, ce qui est particulièrement aisé pour la connexion de conducteurs multibrins.
- 2 broches à souder par contact pour une stabilité mécanique élevée
- 600 V UL au pas de 12,5 mm

Remarques	
Variantes pour Ex i :	Impression directe D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com . autres nombres de pôles Autres couleurs Borniers de couleurs panachées

Données électriques				
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	500 V	630 V	1000 V	
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV	6 kV	6 kV	
Courant de référence	41 A	41 A	41 A	
Données d'approbation selon		UL 1059		
Use group		B	C	D
Tension de référence		300 V	150 V	300 V
Courant de référence		30 A	30 A	30 A



Données de raccordement																				
Points de serrage	5	Connexion 1 <table><tr><td>Technique de connexion</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Type d'actionnement</td><td>Levier</td></tr><tr><td>Conducteur rigide</td><td>0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG</td></tr><tr><td>Conducteur souple</td><td>0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG</td></tr><tr><td>Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé</td><td>0,5 ... 6 mm²</td></tr><tr><td>Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique</td><td>0,5 ... 6 mm²</td></tr><tr><td>Longueur de dénudage</td><td>11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch</td></tr><tr><td>Axe du conducteur au circuit imprimé</td><td>30 °</td></tr><tr><td>Nombre de pôles</td><td>5</td></tr></table>	Technique de connexion	CAGE CLAMP®	Type d'actionnement	Levier	Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG	Conducteur souple	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG	Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,5 ... 6 mm²	Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,5 ... 6 mm²	Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch	Axe du conducteur au circuit imprimé	30 °	Nombre de pôles	5
Technique de connexion	CAGE CLAMP®																			
Type d'actionnement	Levier																			
Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG																			
Conducteur souple	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG																			
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,5 ... 6 mm²																			
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,5 ... 6 mm²																			
Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch																			
Axe du conducteur au circuit imprimé	30 °																			
Nombre de pôles	5																			
Nombre total des potentiels	5																			
Nombre de types de connexion	1																			
nombre des niveaux	1																			

Données géométriques	
Pas	7,5 mm / 0.295 inch
Largeur	37,5 mm / 1.476 inch
Hauteur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur utile	25,5 mm / 1.004 inch
Profondeur	26 mm / 1.024 inch
Longueur de la broche à souder	4,5 mm
Dimensions broche à souder	1 x 1,4 mm
Diamètre de perçage avec tolérance	1,8 ^(+0,1) mm

Contacts circuits imprimés	
Contacts circuits imprimés	THT
Affectation broche à souder	en ligne sur tout le bornier
Nombre de broches à souder par potentiel	2

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,473 MJ
Poids	25,9 g

Conditions d'environnement	
Plage de températures limites	-60 ... +105 °C



Données commerciales		
Product Group	4 (brns circts impr et brns traversantes)	
eCl@ss 10.0	27-44-04-01	
eCl@ss 9.0	27-44-04-01	
ETIM 9.0	EC002643	
ETIM 8.0	EC002643	
Unité d'emb. (SUE)	30 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	PL	
GTIN	4050821250432	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
2706-105/000-004

↓

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf
2027.26 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
2706-105/000-004

↓

Données CAE

ZUKEN Portal
2706-105/000-004

↓

PCB Design

Symbol and Footprint
via SamacSys
2706-105/000-004

↓

Symbol and Footprint
via Ultra Librarian
2706-105/000-004

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Tester et mesurer

1.1.2.1 Accessoires de test




Réf: 210-136


Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Ouvrir le point de serrage – Ouvrir le levier de manipulation jusqu'en butée – Séries 2706 et 2716.



Connexion/Déconnexion des conducteurs – séries 2706 et 2716

Tester



Tester avec fiche de contrôle – Séries 2706 et 2716