


Fiche technique | Référence: 272-104/201-000


Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; avec contact de mise à la terre, à encliqueter; 4 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/272-104/201-000>

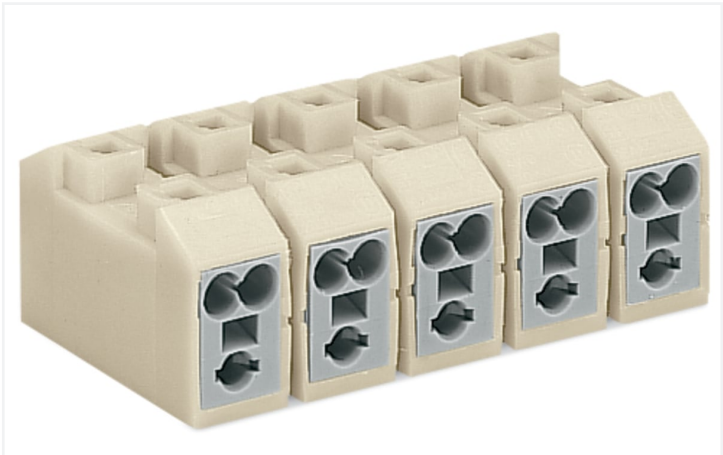

Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

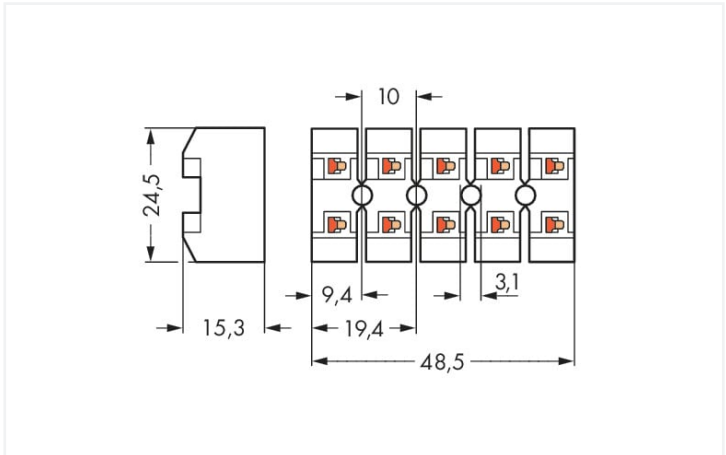

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Avec ces connecteurs de raccordement au secteur (numéro d'article 272-104/201-000) la priorité est donnée à une connexion plus rapide et en toute sécurité. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ces connecteurs de raccordement au secteur. Ce produit se base sur la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est notre borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 38,5 x 15,3 x 24,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	18 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	16
Nombre total des potentiels	4
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	4

Données géométriques

Largeur	38,5 mm / 1.516 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Charge calorifique	0,896 MJ	
Poids	12,8 g	

Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 9.0	EC000446	
ETIM 8.0	EC000446	
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918437042	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 272-104/201-000	

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage

[Réf.: 271-702](#)

Broches; blanc

[Réf.: 271-711](#)

Broches; blanc

[Réf.: 271-712](#)

Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation

[Réf.: 271-120](#)

Poussoir; blanc

1.1.2.2 Outil de montage

[Réf.: 249-100](#)

Outils de montage; pour bornes avec contact PE

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Appareils de marquage

[Réf.: 210-110](#)

Stylo feutre-graveur