



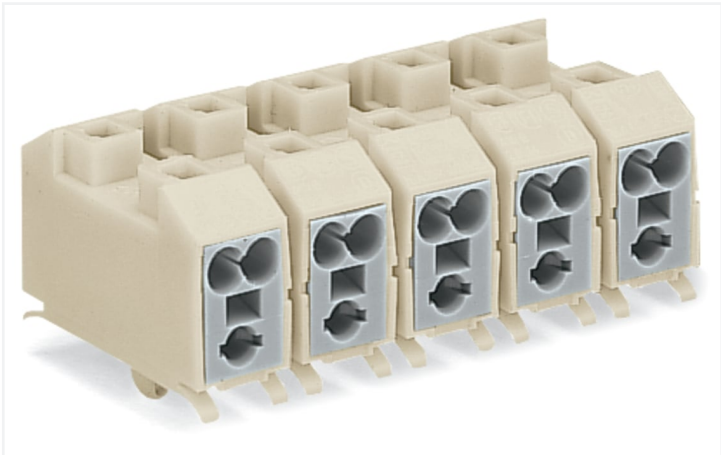

Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

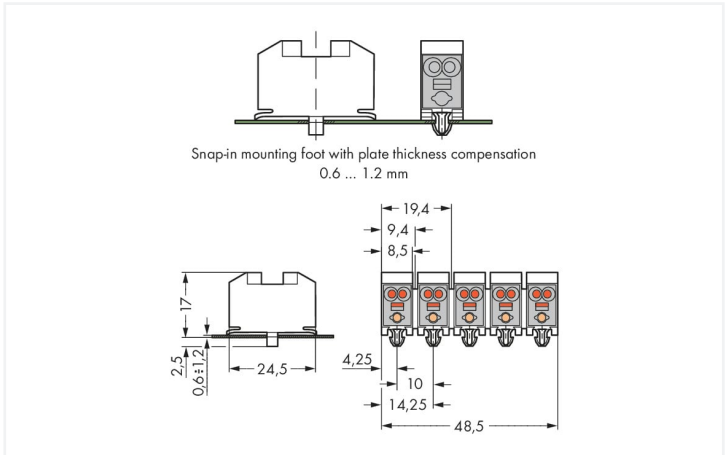

Dimensions en mm

Données électriques

| Données de référence selon          | IEC/EN 60664-1 |       |    |
|-------------------------------------|----------------|-------|----|
| Overvoltage category                | III            | III   | II |
| Pollution degree                    | 3              | 2     | 2  |
| Tension de référence                | -              | 400 V | -  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | -              | 4 kV  | -  |
| Courant de référence                | -              | 18 A  | -  |

Données de raccordement

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Points de serrage            | 20 |
| Nombre total des potentiels  | 5  |
| Nombre de types de connexion | 1  |

| Connexion 1            |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Technique de connexion | PUSH WIRE®                      |
| Longueur de dénudage   | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |
| Nombre de pôles        | 5                               |

Données géométriques

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Largeur    | 48,5 mm / 1.909 inch |
| Hauteur    | 19,5 mm / 0.767 inch |
| Profondeur | 24,5 mm / 0.965 inch |

Données du matériau

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | blanc                                                                                  |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,379 MJ                                                                               |
| Poids                              | 16,6 g                                                                                 |



| Données commerciales |                                         |  |
|----------------------|-----------------------------------------|--|
| Product Group        | 8 (Bornes pour appareils et luminaires) |  |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-04                             |  |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-04                             |  |
| ETIM 9.0             | EC000446                                |  |
| ETIM 8.0             | EC000446                                |  |
| Unité d'emb. (SUE)   | 500 pce(s)                              |  |
| Type d'emballage     | Sacs                                    |  |
| GTIN                 | 4044918430272                           |  |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Approbations / certificats |  |
|----------------------------|--|
| Homologations générales    |  |



| Homologation                    | Norme         | Nom du certificat |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70048844          |

| Téléchargements                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Conformité environnementale du produit                 |                   |
| Recherche de conformité                                |                   |
| Environmental Product<br>Compliance<br>272-135/104-000 | <a href="#">↓</a> |

| Documentation                |            |                   |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Informations complémentaires |            |                   |                   |
| Technical Section            | 03.04.2019 | pdf<br>2027.26 KB | <a href="#">↓</a> |



|                               |
|-------------------------------|
| 1 Produits correspondants     |
| 1.1 Accessoires en option     |
| 1.1.1 Outil                   |
| 1.1.1.1 Outil de manipulation |



Réf: 271-120  
Poussoir; blanc