




Couleur: ☐ blanc/gris

Identique à la figure

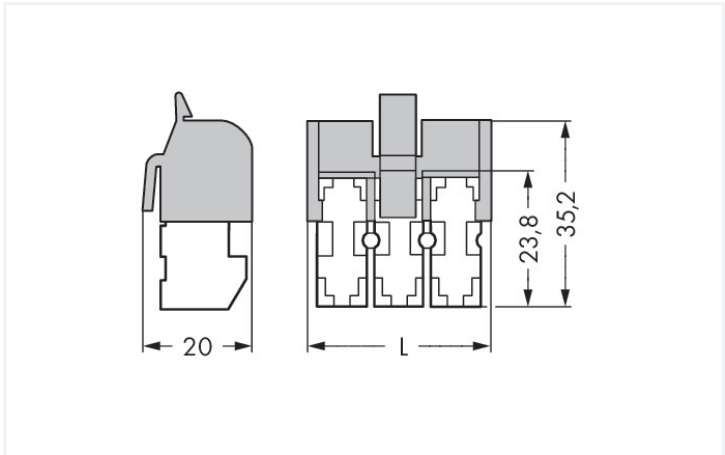

Dimensions en mm

Connecteur femelle série 272, blanc/gris

Le connecteur femelle au numéro d'article 272-403/272-486, garantit une installation électrique irréprochable. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 8 et 9 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La connexion à borne enfichable PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage du conducteur pour l'insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 33 x 15,3 x 35,95 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc-gris en polyamide (PA 66) assure l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	200 V	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	4 kV
Courant de référence	-	16 A	16 A

Données de raccordement

Points de serrage	6	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	3	Technique de connexion	PUSH WIRE®
Nombre de types de connexion	1	Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
		Nombre de pôles	3

Données géométriques

Largeur	33 mm / 1.299 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	35,95 mm / 1.415 inch



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc/gris	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2	
Charge calorifique	0,395 MJ	
Poids	12 g	

Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14	
eCl@ss 9.0	27-44-03-14	
ETIM 9.0	EC002560	
ETIM 8.0	EC000458	
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918406161	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
272-403/272-486

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 272-403/272-486	
--------------------------------------	---

WSCAD Universe 272-403/272-486	
-----------------------------------	---

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Boîtier de décharge de traction

**Réf.: 272-492**

Partie inférieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 3 pôles; avec étrier; blanc

**Réf.: 272-497**

Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 3 pôles; blanc